
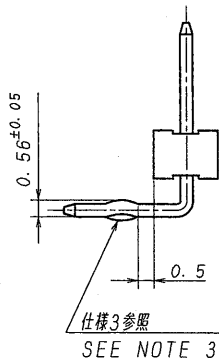
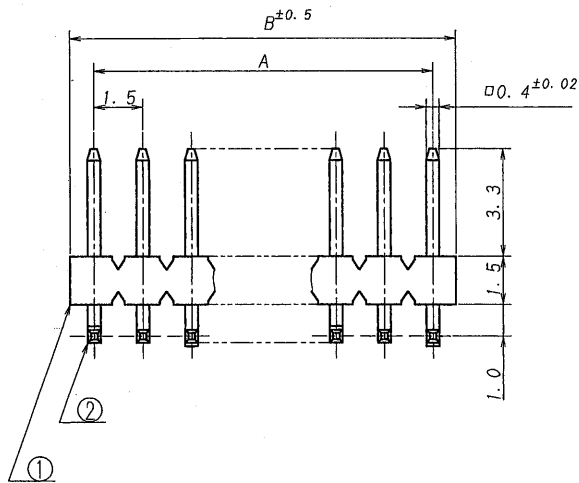


A B C D E F G H

極数	部品番号	A	B	キンク位置 (キンク有り△▽, キンクなし○)
CKT	PARTS No.			
9	9230B-1-09Z165-PT1	12.0	13.5	▽○△○▽○△○▽

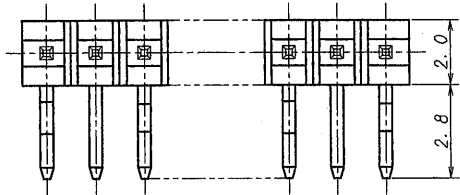


仕様

- 最大定格電圧電流 : 250V, 1A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : -40~+105℃
- キンク : 向きは互いに逆向き (交互キンク) とし、ベースの向きに対して固定でない事。

NOTE

- MAXMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 1A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃
- FORMING : ALTERNATING KINK DIRECTIONS STARTING WITH FACING EITHER UP OR DOWN.



△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						① ベース : ガラス入りPPS樹脂, 自然色 (白色), UL94V-0	DIM 寸法 ± 0.3	DR '08-5-26	mm	9230シリーズ ピンヘッダー
△						① BASE: GLASS FILLED PPS, UL94V-0	ANGLE 角度 ±	DSN 97-8-21		SERIES 9230 PIN HEADER
△						COLOR: NATURAL (WHITE)		S. Kasai	C. Kitayama	EDP No
△						② 端子/PIN: 黄銅/BRASS		CHK '08-5-26	APP '08-5-27	PARTS No 部番
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	17.7449V	4. J. Sasaki	9230B-1-***Z165-PT1
△						前ゆっき/PRE-PLATE		IRISO ELECTRONICS CO., LTD.		DWG No 図番
△						(ニッケル下地ゆっき/OVER NICKEL PLATE 1μmMIN.		イリソ電子工業株式会社		REV.
△						(スズリフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2μmMIN.				IMSA-9230B-1-***Z165-PT1
LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日					
2277	Released	S.K	MT	5/27	'08					