極 数 CKT	部 品 番 号 PARTS No.	A	B	キンク位置（キンク有りΔ∇、キンクなしO）
9	9230B-1-09Z166-PT1	12. 0	13. 5	∇Δ∇Δ∇Δ∇Δ∇

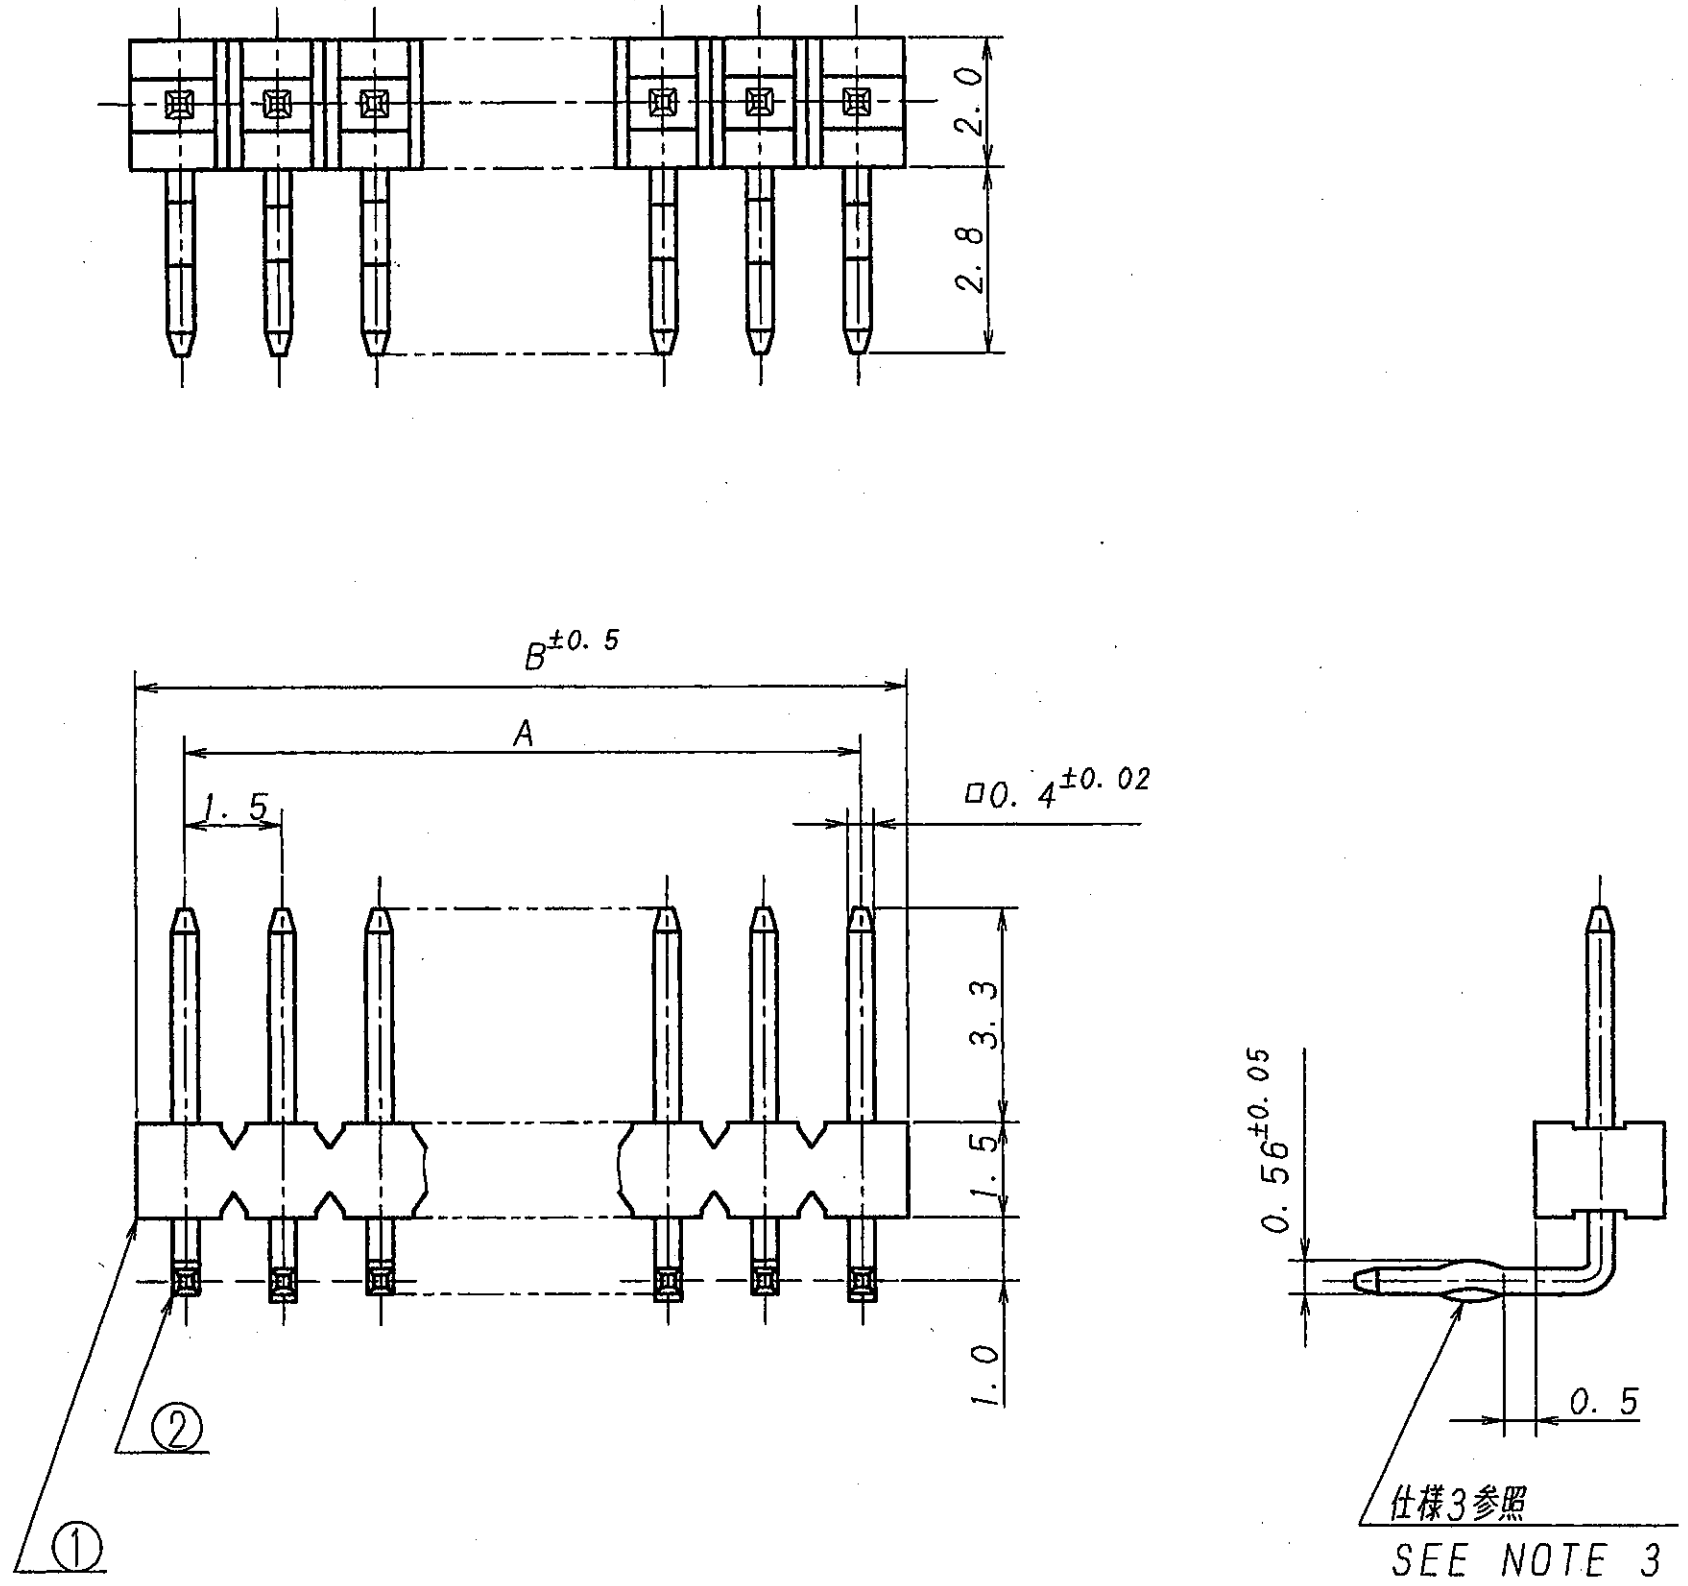

仕 様

1. 最大定格電圧電流 ： 250V, 1A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 ： -40~+105℃
3. キンク ： 向きは互いに逆向き（交互キンク）とし、ベースの向きに対して固定でない事。

NOTE

1. MAXMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT ： 250V, 1A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE ： -40~+105℃
3. FORMING ： ALTERNATING KINK DIRECTIONS STARTING WITH FACING EITHER UP OR DOWN.

ISSUED
'08. 6. -5
IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記 事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△0	3663	RELEASED	T.D	M.T	'08-6-2

MATERIAL 材質
① ベース ：ガラス入りPPS樹脂，自然色（白色），UL94V-0
① BASE：GLASS FILLED PPS, UL94V-0
COLOR：NATURAL (WHITE)
② 端 子/PIN：黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ
前めっき/PRE-PLATE
（ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1μmMIN.
スズリフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0. 3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '08-6-2 T. Dai
DSN '97-8-21 C. Kitayama
CHK '08-6-2 M. TAKAGI
APP '08-6-3 Y. Sasaki

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称 9230シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9230 PIN HEADER
EDP No
PARTS No 部番 9230B-1-※※Z166-PT1
DWG No 図番 IMSA-9230B-1-※※Z166-PT1
REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.

REDUSED COPY