



極 数	部 品 番 号	A	B	NOTE
CKT	PARTS No.			
9	9230B-1-09Z167-PT1	12.0	13.5	

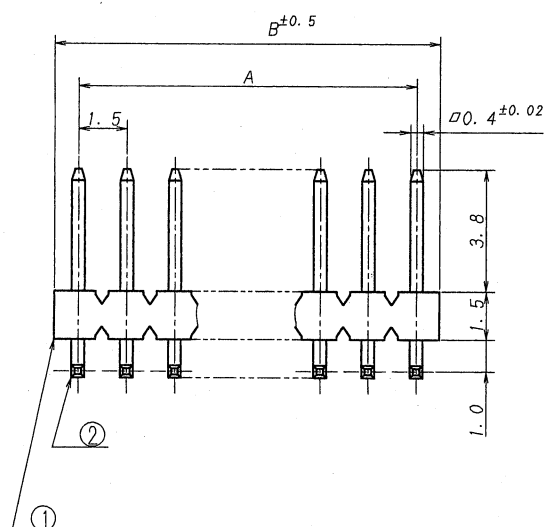



仕 様

1. 最大定格電壓電流 : 250V, 1A (AC, DC)
2. 使用溫度範圍 : -40~+105℃

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 1A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C



△							MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称		
△							① ベース : ガラス入りPPS樹脂, 自然色 (白色), UL94V-0 ② BASE : GLASS FILLED PPS, UL94V-0 COLOR : NATURAL (WHITE) ③ 端子/PIN : 黄銅/BRASS	DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±	DR '08-10-23 Seiki Chiri	DSN '97-8-21 C. Kitayama	9230シリーズ ピンヘッダー SERIES 9230 PIN HEADER		
△						CHK '08-10-23 M. YAKA			APP '08-10-23 C. Sano	EDP No			
△						3RD. ANG. PROJ. 三角法			PARTS No 部番				
△							FINISH 仕上げ		IRISO ELECTRONICS CO., LTD.		9230B-1-**Z167-PT1		
△							前めっき/PRE-PLATE (ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1μmMIN. スズリフローめっき/TIN REFLOW PLATE 2μmMIN.)		IIV電子工業株式会社		DWG No 図番		
△	33407	REVISED	S-C	M-T	08-10-23						1MSA-9230B-1-**Z167-PT1		
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日								REV. 0