極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B
2	9230B-1-02Z174-GF	1.5	3.0	18	9230B-1-18Z174-GF	25.5	27.0
3	-03	3.0	4.5	19	-19	27.0	28.5
4	-04	4.5	6.0	20	-20	28.5	30.0
5	-05	6.0	7.5	21	-21	30.0	31.5
6	-06	7.5	9.0	22	-22	31.5	33.0
7	-07	9.0	10.5	23	-23	33.0	34.5
8	-08	10.5	12.0	24	-24	34.5	36.0
9	-09	12.0	13.5	25	-25	36.0	37.5
10	-10	13.5	15.0	26	-26	37.5	39.0
11	-11	15.0	16.5	27	-27	39.0	40.5
12	-12	16.5	18.0	28	-28	40.5	42.0
13	-13	18.0	19.5	29	-29	42.0	43.5
14	-14	19.5	21.0	30	-30	43.5	45.0
15	-15	21.0	22.5	31	-31	45.0	46.5
16	-16	22.5	24.0	32	9230B-1-32Z174-GF	46.5	48.0
17	9230B-1-17Z174-GF	24.0	25.5				

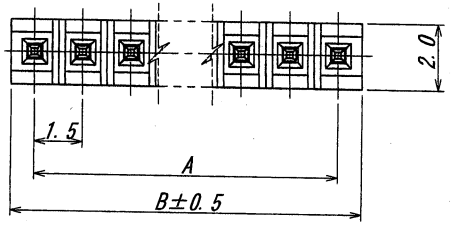

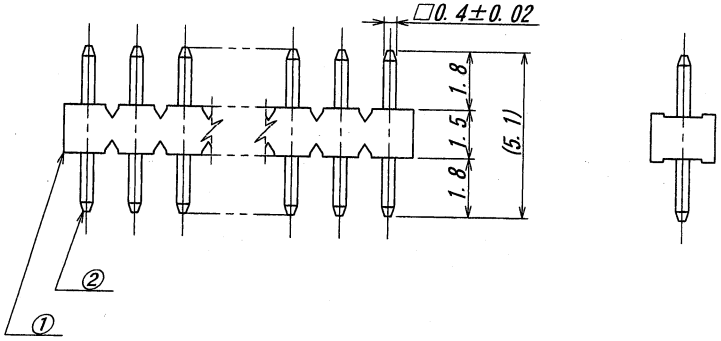

仕様

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 1A (AC, DC)
2. 使用温度範囲 : -40～+105℃

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 1A (AC, DC)
2. TENPERATURE RANGE : -40 ～ +105℃

ISSUED
'10.4.-8
IRISO
ENG. DEPT

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
0	36844	RELEASED	久.り	M.T	'10-4-1

MATERIAL 材質

①ベース：ガラス入りPPS樹脂, UL94V-0, 自然色（白色）
BASE:GLASS FILLED PPS, UL94V-0,
COLOR:NATURALWHITE
②端子/PIN：黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ

②前めっき/PRE-PLATE
ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 2μmMIN.
金めっき/GOLD PLATE 0.1μmMIN.

GENERAL TOLERANCES 一般公差

DIM 寸法 ±
ANGLE 角度 ± 0.3

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度 /
UNIT 単位 mm
DR '10-4-1 Y. Nakagawa
DSN '89-6-29 F. Nara
CHK '10 M TAKAGI
APP 2010-4-1 Y. Sasaki

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称 9230シリーズ ピンヘッダー
SERIES 9230 PIN HEADER

EDP No

PARTS No 部番 9230B-1-**Z174-GF

DWG No 図番 IMSA-9230B-1-**Z174-GF

REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。