

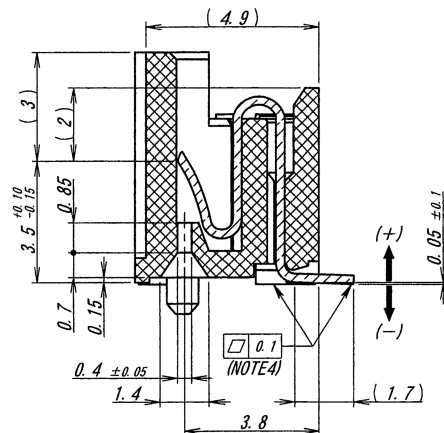





1/2

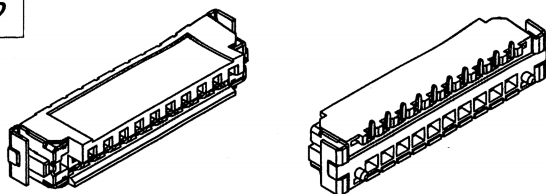

SECTION H-H

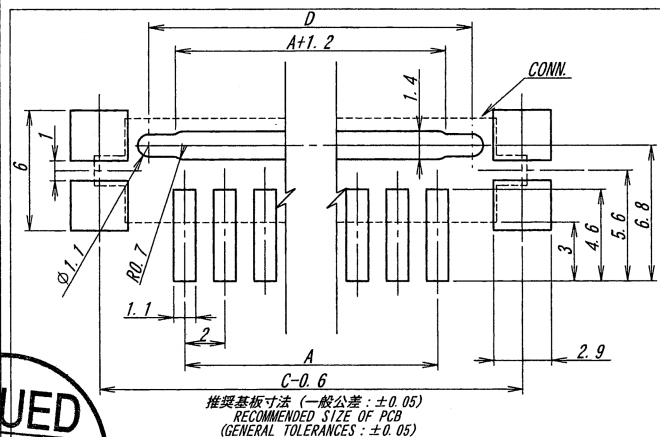

推奨基板寸法 (一般公差: ±0.05)
RECOMMENDED SIZE OF PCB
(GENERAL TOLERANCES: ±0.05)

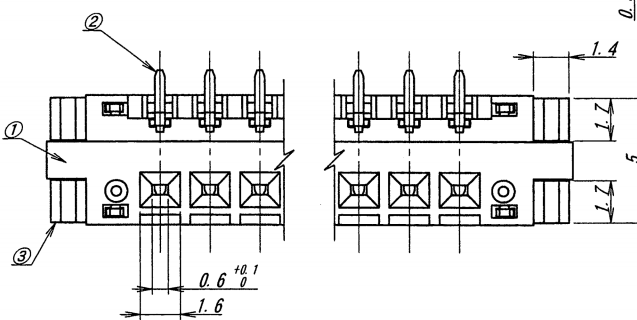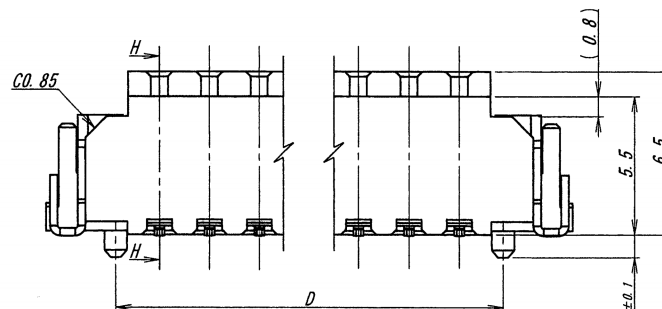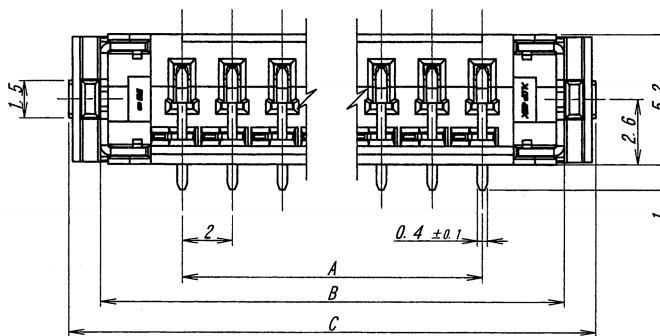

CKT	PARTS No.	A	B	C	D
6	9240S-06G-TS1	10.0	16.5	19.0	13.5
7	9240S-07G-TS1	12.0	18.5	21.0	15.5
8	9240S-08G-TS1	14.0	20.5	23.0	17.5
9	9240S-09G-TS1	16.0	22.5	25.0	19.5
10	9240S-10G-TS1	18.0	24.5	27.0	21.5
11	9240S-11G-TS1	20.0	26.5	29.0	23.5
12	9240S-12G-TS1	22.0	28.5	31.0	25.5
13	9240S-13G-TS1	24.0	30.5	33.0	27.5
14	9240S-14G-TS1	26.0	32.5	35.0	29.5
15	9240S-15G-TS1	28.0	34.5	37.0	31.5
16	9240S-16G-TS1	30.0	36.5	39.0	33.5
17	9240S-17G-TS1	32.0	38.5	41.0	35.5
18	9240S-18G-TS1	34.0	40.5	43.0	37.5
19	9240S-19G-TS1	36.0	42.5	45.0	39.5
20	9240S-20G-TS1	38.0	44.5	47.0	41.5
21	9240S-21G-TS1	40.0	46.5	49.0	43.5
22	9240S-22G-TS1	42.0	48.5	51.0	45.5
23	9240S-23G-TS1	44.0	50.5	53.0	47.5
24	9240S-24G-TS1	46.0	52.5	55.0	49.5
25	9240S-25G-TS1	48.0	54.5	57.0	51.5
26	9240S-26G-TS1	50.0	56.5	59.0	53.5
27	9240S-27G-TS1	52.0	58.5	61.0	55.5
28	9240S-28G-TS1	54.0	60.5	63.0	57.5
29	9240S-29G-TS1	56.0	62.5	65.0	59.5
30	9240S-30G-TS1	58.0	64.5	67.0	61.5

NOTE

1. 最大定格電圧電流 : 125V, 1A
2. 接触抵抗 : 40mΩ以下 (初期値)
3. 適合LCD端子径 : 0.3(±0.05) × 0.5(±0.1)
4. 端子の先端位置にて適用、金具の最下部にて適用。
5. 本製品は、錫系のめっきを施しておりますので、ウィスカーが発生する可能性があります。その為、ウィスカー発生に対する保証は困難であり、御社にて御判断の上御使用をお願い致します。

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 125V, 1A
 2. CONTACT RESISTANCE : 40mΩ MAX. (INITIAL)
 3. MATING LCD SQUARENESS : 0.3(±0.05) × 0.5(±0.1)
 4. APPLIED TO THE TOP OF CONTACT AND THE END OF MOUNTING
 5. THIS PRODUCT UTILIZES LEAD-FREE TIN PLATING.
- ANY PRODUCT WITH LEAD-FREE TIN PLATING IS SUSCEPTIBLE TO TIN WHISKER. IRISO PROVIDES NO ASSURANCES AGAINST THE GROWTH OF TIN WHISKER EVEN UNDER NORMAL OPERATING CONDITIONS. CUSTOMERS ASSUME ALL RESPONSIBILITY FOR ANY PRODUCT FAILURES DUE SOLELY TO THE GROWTH OF TIN WHISKERS.

ISSUED
15.12-7
IRISO
ENG. DEPT.

MATERIAL 材質

- ① ハウジング/HOUSING: LCP GF40% UL94V-0, 灰色/GRAY
- ② 端子/CONTACT: リン青銅/PHOSPHOR BRONZE
- ③ 補強板/METAL FLANGE: 黄銅/BRASS

FINISH 仕上げ


- ① 銅下地 中間めっき/OVER Cu & MIDDLE Sn PLATE: 0.5~2μm
- ② 銅銀めっき/Sn-4.0Ag-1.0Cu: 3~8μm
- ③ ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE: 1.5~3.5μm
- ④ 半光沢めっき/TIN MATT PLATE: 3~6μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差

DIM 寸法 ± 0.3

ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE
尺度

DR

CHK

APP

14-5-22

14-5-22

IRISO ELECTRONICS CO., LTD

イリス電子工業株式会社

UNIT
単位

mm

DSN

14-5-22

14-5-22

IRISO ELECTRONICS CO., LTD

イリス電子工業株式会社

TITLE 名称

9240 シリーズ LCD ソケット
SERIES 9240 LCD SOCKET

EDP No

PARTS No 部番

DWG No 図番

REV.

IRISA-9240S-#G-TS1

110-109240-008

DO NOT SCALE DRAWING.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

本図面は イリス電子工業 (株) の所有する権利を有するもので当社の許可なく複製を禁じます

COPYRIGHTED COPY

DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION 本図面は イリス電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する