
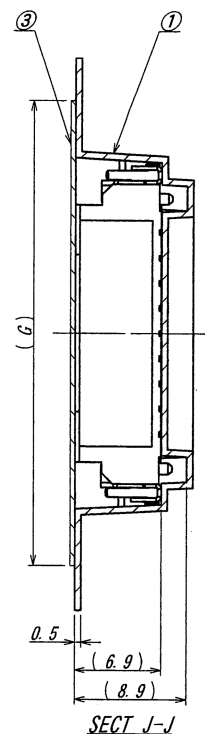



A B C D E F G H

製品引き出し方向
/PRODUCT WITHDRAWAL DIRECTION→

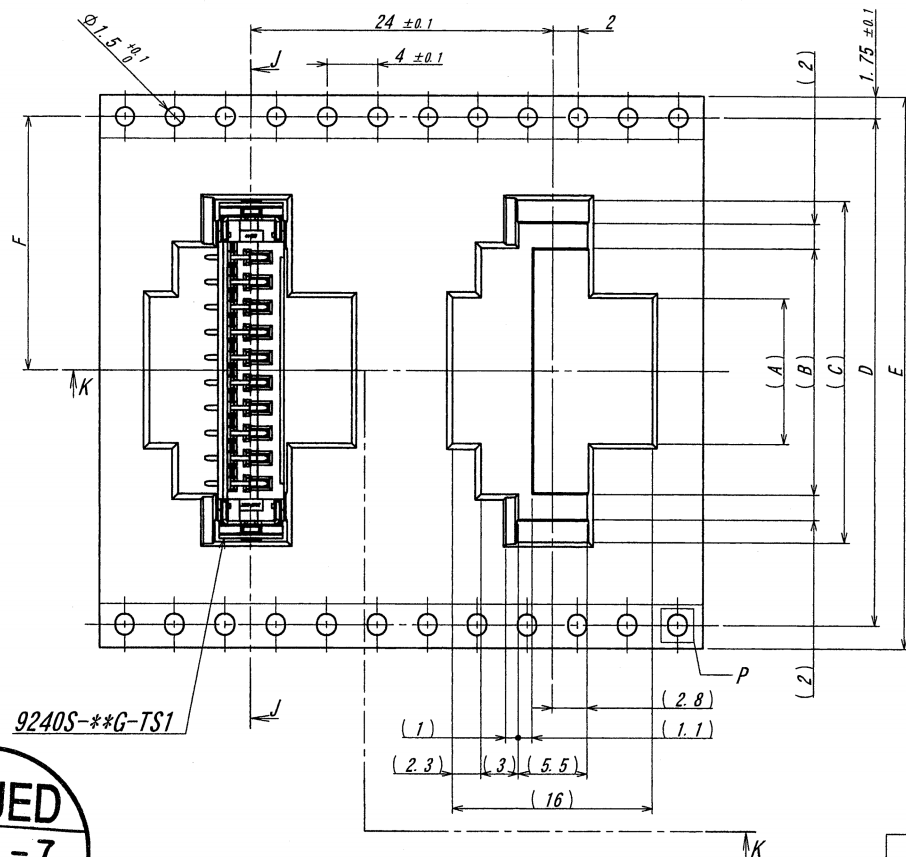


極数 /CKT	梱包品番 /PACKING No.	A	B	C	D	E	F	G	H
6	9240S-06Y912		13.6	19.2	28.4	32.0	14.2	26.0	
7	9240S-07Y912		13.6	21.2					
8	9240S-08Y912		15.6	23.2					
9	9240S-09Y912		17.6	25.2					
10	9240S-10Y912		19.6	27.2	40.4	44.0	20.2	37.0	
11	9240S-11Y912		21.6	29.2					
12	9240S-12Y912		23.6	31.2					
13	9240S-13Y912		25.6	33.2					
14	9240S-14Y912		27.6	35.2					
15	9240S-15Y912		29.6	37.2					
16	9240S-16Y912		31.6	39.2	52.4	56.0	26.2	49.0	
17	9240S-17Y912		33.6	41.2					
18	9240S-18Y912		35.6	43.2					
19	9240S-19Y912		37.6	45.2					
20	9240S-20Y912		39.6	47.2					
21	9240S-21Y912		41.6	49.2					
22	9240S-22Y912		43.6	51.2					
23	9240S-23Y912		45.6	53.2	68.4	72.0	34.2	65.0	
24	9240S-24Y912		47.6	55.2					
25	9240S-25Y912		49.6	57.2					
26	9240S-26Y912		51.6	59.2					
27	9240S-27Y912		53.6	61.2					
28	9240S-28Y912		55.6	63.2					
29	9240S-29Y912		57.6	65.2	84.4	88.0	42.2	82.0	
30	9240S-30Y912		59.6	67.2					

- NOTE
1. 梱包数量/UNIT QUANTITY : 400
2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH

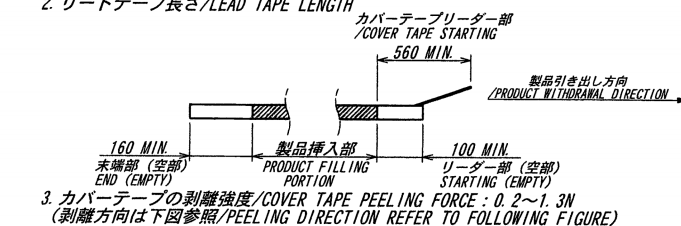

3. カバートープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE : 0.2~1.3N
(剥離方向は下図参照/PEELING DIRECTION REFER TO FOLLOWING FIGURE)

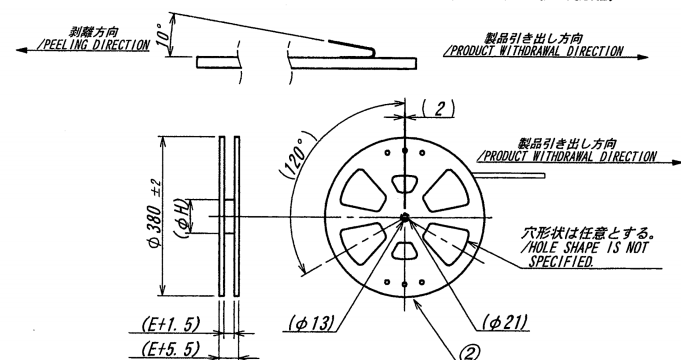

ISSUED
15.12.-7
IRISO
ENG.DEPT.

SECT K-K

DETAIL P

MATERIAL 材質						GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度		UNIT 単位		TITLE 名称	
①キャリアテープ/CARRIER TAPE : PS ②リール/REEL : PS (黒/BLACK) ③カバートープ/COVER TAPE : PET TYPE						DIM 寸法 ± 0.3		DR '14-5-22 T. Doi		DSN '14-5-22 T. Doi		9240シリーズ ソケット エンボス梱包品 SERIES 9240 SOCKET EMBOSS PRODUCT	
FINISH 仕上げ						ANGLE 角度 ±		CHK '14 S. M. Doi		APP '14 M. Yabuta		EDP No	
3RD. ANG. PROJ. 三角法								IRISO ELECTRONICS CO., LTD				PARTS No 部番	
								1111電子工業株式会社				IMSA-9240S-**Y912	
												DWG No 図番	
												120-109240-006	
												REV. 1	