
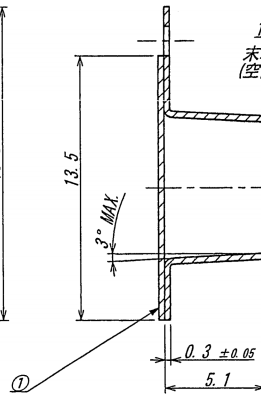



A B C D E F G H

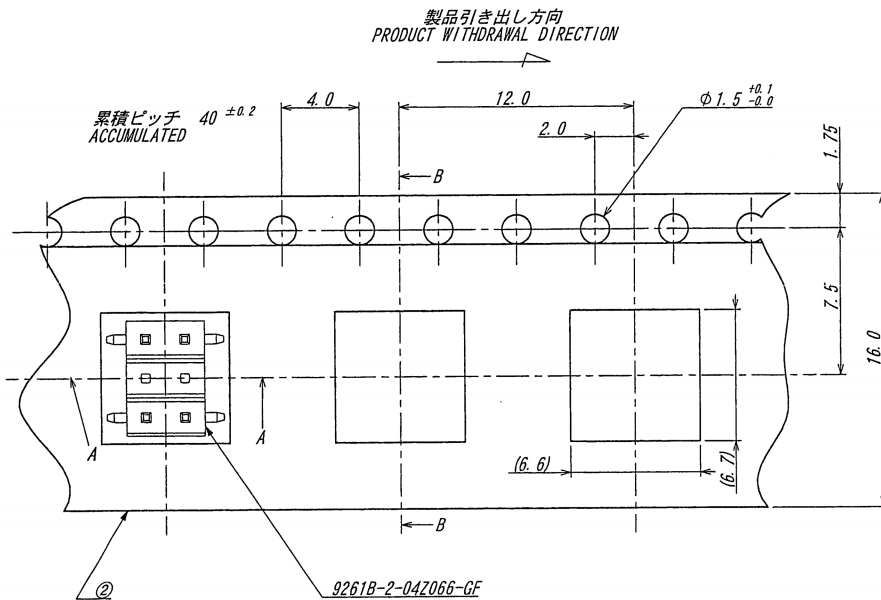


SECT. B-B

NOTE



- 梱包数量 : 1,000ヶ/リール
UNIT QUANTITY : 1,000PCS/REEL
- リードテープ長さ : 下図参照
LEAD TAPE LENGTH : SEE CHART BELOW

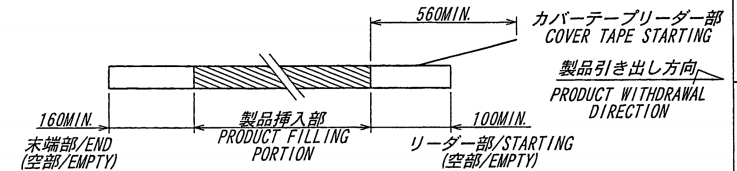

- カバーテープの剥離強度 : (剥離方向は、下図参照のこと。)
0.20NM/N. 尚、本規格値は、製造時に適用。
COVER TAPE PEELING FORCE (PEELING DIRECTION AS BELOW)
0.20NM/N. FOR MANUFACTURING

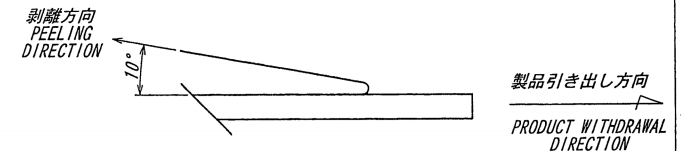

- 梱包方法はKS-0002Z参照の事
REFER TO KS-0002Z FOR THE PACKING METHOD.

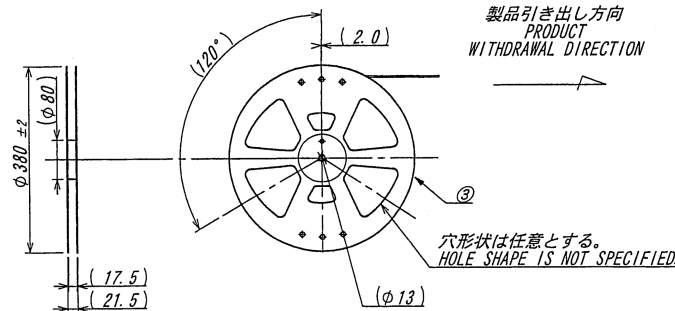

ISSUED

18.4.-2

IRISO
ENG.DEPT.

MATERIAL 材質

- ①カバーテープ (COVER TAPE) : PET TYPE
- ②キャリアテープ (CARRIER TAPE) : A-PET (A-PET)
- ③リール (REEL) : PS (黒色/BLACK)


FINISH 仕上げ

GENERAL TOLERANCES 一般公差

DIM 寸法 ± 0.3

ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法



SCALE
尺度

DR '18-3-26

M. Nishigawa

CHK '18-3-26

M. Takahashi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD

イリソ電子工業株式会社

UNIT
単位

DSN '03-9-29

J. Kashino

APP 2018-3-26

U. Sawaf

TITLE 名称

9261シリーズ ピンヘッダー エンボス梱包品
SERIES 9261 PIN HEADER EMBOSS PRODUCT

EDP No

PARTS No 部番

IMSA-9261B-2-04Y969

DWG No 図番

120-409261-520

REV.

0

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業 (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。