

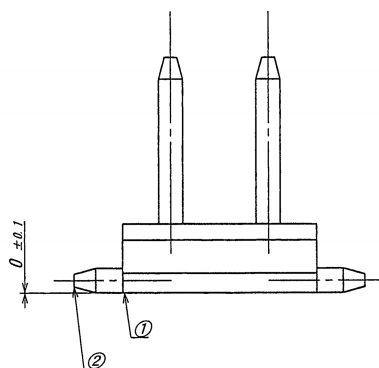
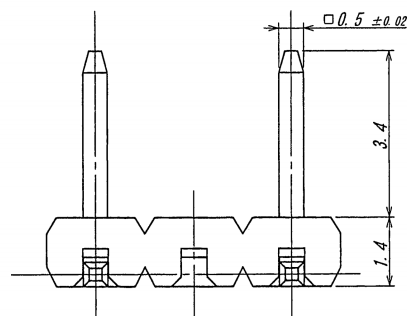


A B C D E F G H

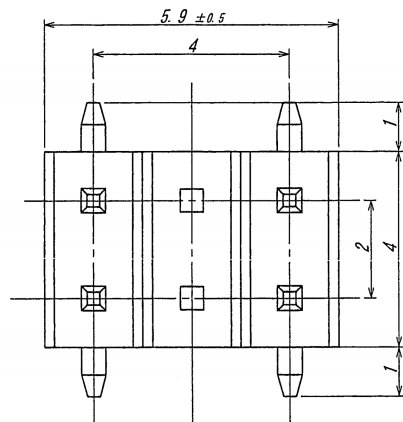

推奨基板寸法
/PCB SIZE (VIEW OF PARTS INSTALL SIDE)

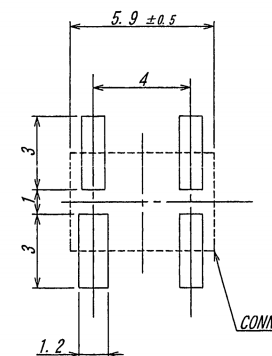


一般公差 : ± 0.1
GENERAL TOLERANCE : ± 0.1

仕様

- 最大定格電流 : 250V, 3A (AC, DC)
- 使用温度範囲 : $-40 \sim +105^{\circ}\text{C}$

NOTE

- MAXIMUM RATING AND VOLTAGE CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
- TEMPERATURE RANGE : $-40 \sim +105^{\circ}\text{C}$



△		18.4.-2		MATERIAL 材質		GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度		UNIT 単位		TITLE 名称	
△		IRISO		①ベース:ガラス入り97ナイロン樹脂, 自然色 (アイボリー), UL94V-0		DIM 寸法 ± 0.3		DR '18-3-26		DSN '03-9-29		9261シリーズ ピンヘッダー	
△		ENG.DEPT.		BASE:GLASS FILLED 97NYLON, NATURAL (IVORY), UL94V-0		ANGLE 角度 ±		M.Nishigawa		T.Koshino		SERIES 9261 PIN HEADER	
△				②端子:黄銅 / PIN:BRASS				CHK '18.3.26		APP 2018-3-26		EDP No	
△				FINISH 仕上げ		3RD. ANG. PROJ. 三角法		M.Takahashi		U. Sasaki		PARTS No 部番	
△				ニッケル下地めっき / OVER NICKEL PLATE:2μmMIN.				IRISO ELECTRONICS CO., LTD				IMSA-9261B-2-04Z066-GF	
△				金めっき / Au PLATE:0.1μmMIN.				IRISO 電子工業株式会社				DWG No 図番	
△												110-409261-414	
△												REV. 0	