


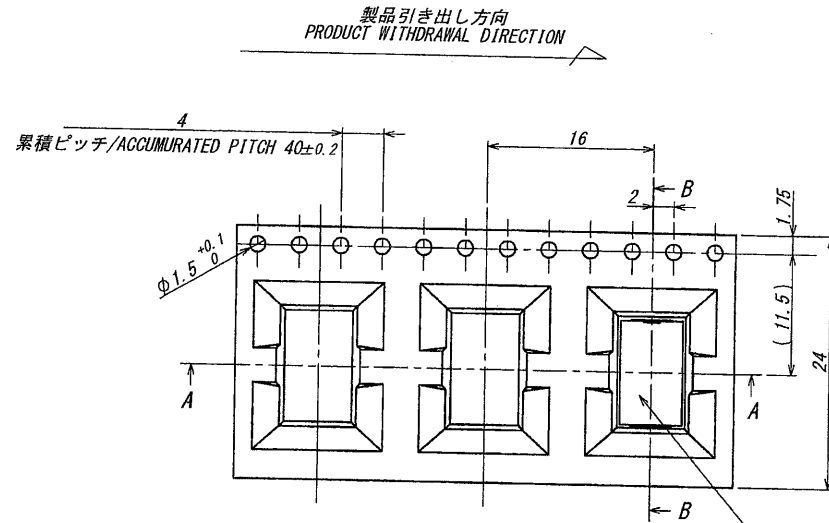
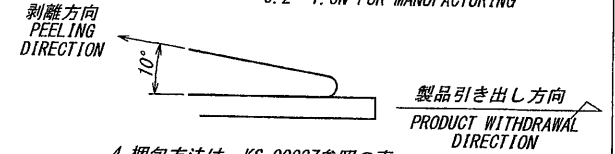
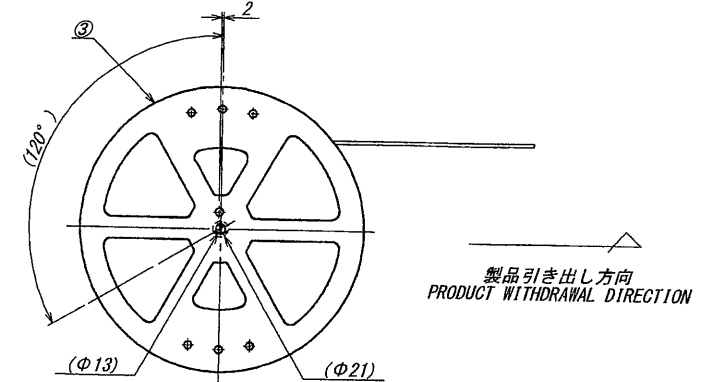


3. カバートープの剥離強度: (剥離方向は、下図参照のこと)
0.2~1.3N 尚、本規格値は、製造時に適用。
COVER TAPE PEELING FORCE (PEELING DIRECTION AS BELOW)
0.2~1.3N FOR MANUFACTURING

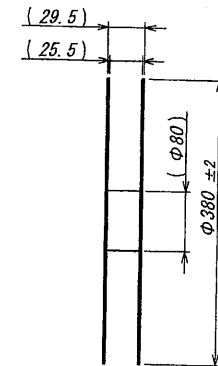

4. 梱包方法は、KS-0002Z参照の事。
REFER TO KS-0002Z FOR THE PACKING METHOD.

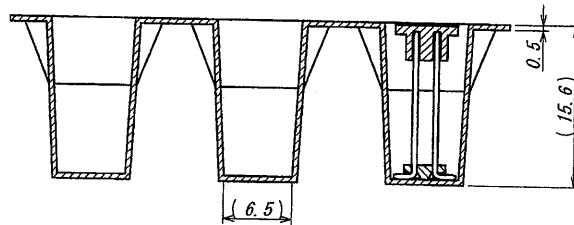

※注意
エンボスステップ内で垂直に自立できない可能性があります。
※ATTENTION
THERE IS A POSSIBILITY THAT CAN NOT BE SELF-SUFFICIENT VERTICAL IN EMBOSS

ISSUED '13.6.11 IRISO ENG. DEPT.				MATERIAL 材質 ①カバートープ : PET TYPE透明 ②キャリアテープ : PS透明 ③リール : PS黒 ①COVER TAPE : PET TYPE TRANSPARENT ②CARRIER TAPE : PS TRANSPARENT ③REEL : PS BLACK		GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 $\pm 2^\circ$		SCALE 尺度 DR '13-6-6 gong hanjing CHK '13-6-10 J. Sakane		UNIT 単位 mm DSN '12-10-15 gong hanjing APP '13/6/10		TITLE 名称 9261 シリーズ ピンヘッダー エンボス 梱包品 SERIES 9261 PIN HEADER EMBOSS PRODUCT	
44166 RELEASED Gong J.S '13.6.6				FINISH 仕上げ		3RD. ANG. PROJ. 三角法		IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリス電子工業株式会社		EDP No		PARTS No 部番 IMSA-9261B-2-10Y955	
DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.				本図面は、イリス電子工業 (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。		DWG No 図番 120-209261-001		REV. 2		REVISION CODE			