



A B C D E F G H

製品引き出し方向
PRODUCT WITHDRAWAL DIRECTION

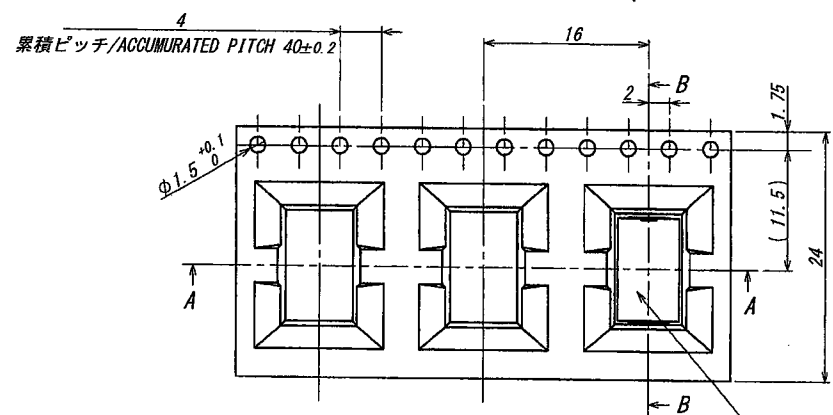


9261B-2-10Z056-PT1




SECT B-B



NOTE:
1. 梱包数量: 400ヶ/リール
UNIT QUANTITY: 400 PIECES/REEL
2. リードテープ長さ: 下図参照
LEAD TAPE LENGTH: SEE CHART BELOW

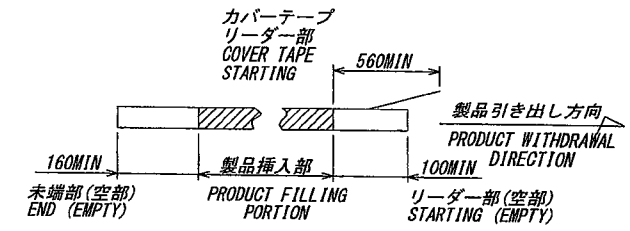



3. カバーテープの剥離強度: (剥離方向は、下図参照のこと)
0.2~1.3N 尚、本規格値は、製造時に適用。
COVER TAPE PEELING FORCE (PEELING DIRECTION AS BELOW)
0.2~1.3N FOR MANUFACTURING

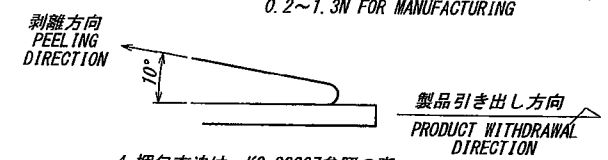

4. 梱包方法は、KS-0002Z参照の事。
REFER TO KS-0002Z FOR THE PACKING METHOD.

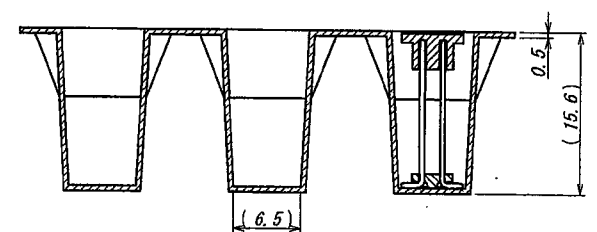

SECT A-A

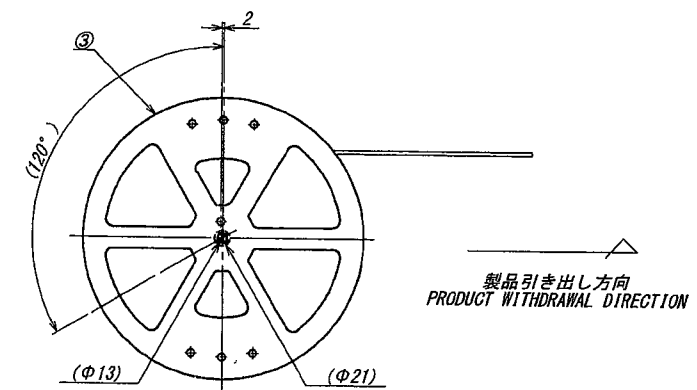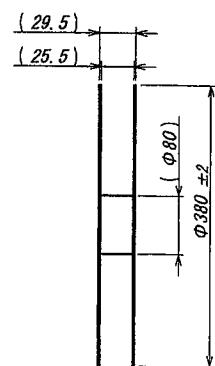

※注意
エンボステープ内で垂直に自立できない可能性があります。
※ATTENTION
THERE IS A POSSIBILITY THAT CAN NOT BE SELF-SUFFICIENT VERTICAL IN EMBOSS

MATERIAL 材質					GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度		UNIT 単位		TITLE 名称	
①カバーテープ : PET TYPE透明					DIM 寸法 ± 0.3		DR '13-6-19		DSN '13-6-14		9261 シリーズ ピンヘッダー エンボス 梱包品	
②キャリアテープ : PS透明					ANGLE 角度 ± 2°		gong hanjing		gong hanjing		SERIES 9261 PIN HEADER EMBOSS PRODUCT	
③リール : PS黒							CHK '13-6-19		APP		BDP No	
①COVER TAPE : PET TYPE TRANSPARENT							Youqin		Eguchi		PARTS No 部番	
②CARRIER TAPE : PS TRANSPARENT							IRISO ELECTRONICS CO., LTD				IMSA-9261B-2-10Y956	
③REEL : PS BLACK							イリス電子工業株式会社				DWG No 図番	
FINISH 仕上げ					3RD. ANG. PROJ. 三角法						120-209261-001	
46412 RELEASED Xiao Gong '14.2.9											REV. /	
SKETCHED Gong You '13.6.19												
LIR 記号 BDN No REVISION RECORD 記 事 DR CHK DATE 年月日												

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリス電子工業 (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

PRINTED COPY