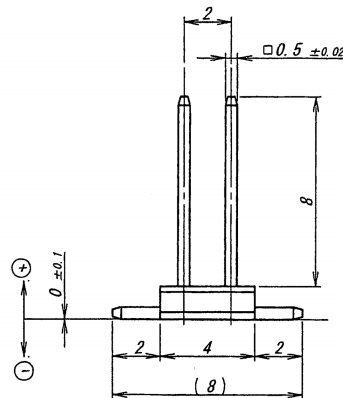
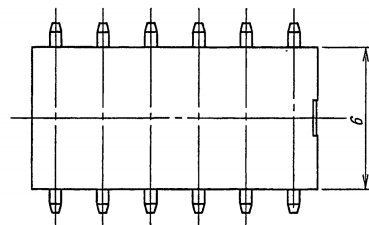






仕様

1. 最大定格電流/電圧: 3A/250V (AC, DC)
2. 使用温度範囲: -40~+105° C
3. 本製品はウィスカの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品ですが、ウィスカの発生を無くす事を保証する製品ではありません。

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 3A/50V (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105° C
3. THIS PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF WHISKER THAN NORMAL. HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF WHISKER.

キャップ嵌合前図
BEFORE MATING THE CAP

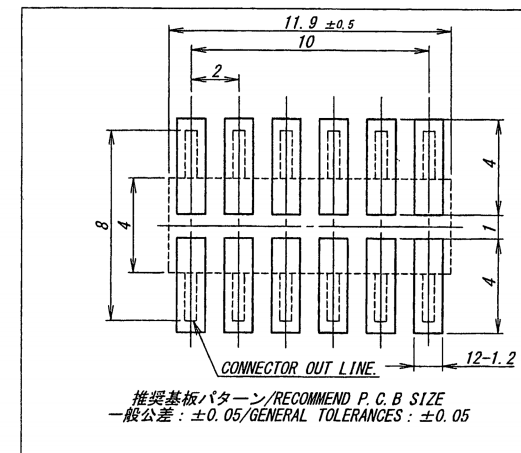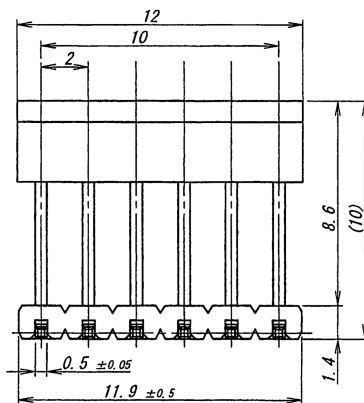

MATERIAL 材質				GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度		UNIT 単位		TITLE 名称	
① ベース/BASE: PA9T, UL94V-0 自然色/NATURAL (IVORY)				DIM 寸法 ± 0.3		DR '2016-11-7 SuiXiangBin		mm		9261 シリーズ ピンヘッダー SERIES 9261 PIN HEADER	
② ピン/PIN: 黄銅/BRASS				ANGLE 角度 ±		DSN '2016-06-10 Fengweikun				EDP No //	
③ キャップ/CAP: PA9T, UL94V-0, 黒色/BLACK				3RD. ANG. PROJ. 三角法		CHK '2016-11-7 Fengweikun				PARTS No 部番 IMSA-9261B-2-12Z062-PT1	
FINISH 仕上げ				ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE: 1.0~3.0µm 錫リフローめっき/TIN REFLOW PLATE: 2.0~5.0µm		APP '2016-11-7 Gong Hongjing				DWG No 図番 110-409261-650	
DO NOT SCALE DRAWING. THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業 (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。						IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリソ電子工業株式会社				REV. 1	