
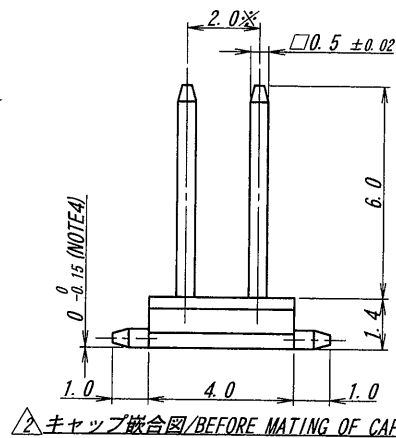





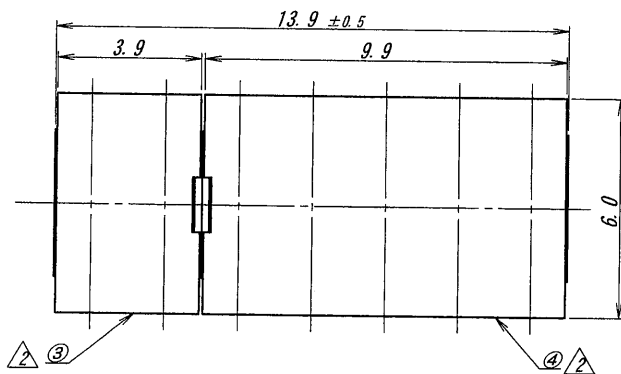


②仕様

1. 最大定格電圧電流 : 250V, 3A (AC, DC)
 2. 使用温度範囲 : -40~+105℃
 3. キャップはブリスタが発生する可能性がございますが性能上は問題ありません
 4. コプラナリティ: 0.15MAX
- ※印寸法は根元管理とする

②NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
 2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105℃
 3. THIS CAP HAS THE POSSIBILITY OF BLISTER BUT THIS PRODUCT HAS NO PROBLEM OF PERFORMANCE.
 4. COPLANARITY : 0.15MAX
- ※AT BOTTOM

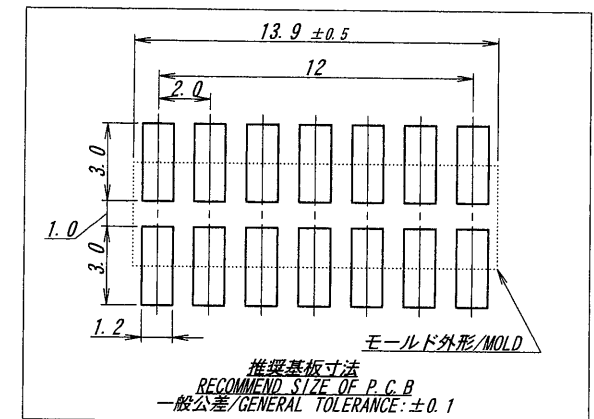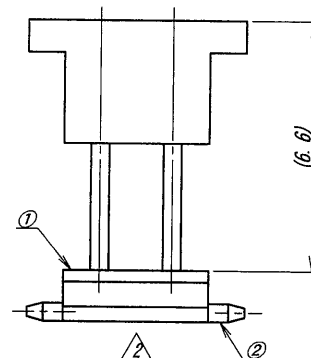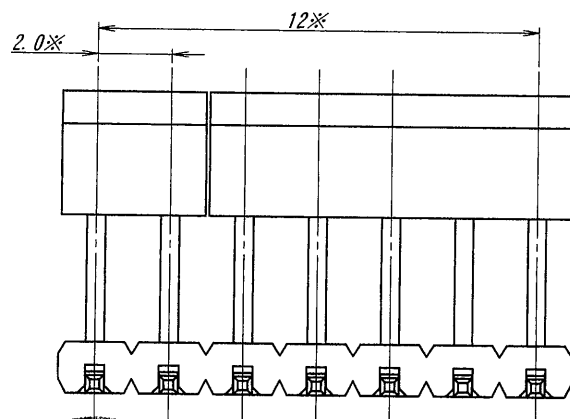

MATERIAL 材質				GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度		UNIT 単位		TITLE 名称	
①ベース/BASE: ナイロン46/樹脂/46NYLON, GF30%				DIM 寸法 ± 0.3		DR '13-5-8		mm		② 9261シリーズ ピンヘッダー	
②端子/PIN: 黄銅/BRASS JIS C2600W-3/4H				ANGLE 角度 ±		T. Nakayama		DSN '98-6-9		SERIES 9261 PIN HEADER	
③キャップ/CAP: ナイロン66/樹脂/66NYLON				3RD. ANG. PROJ. 三角法		CHK'Y 5/8 K. Kobayashi		APP Y3 5/8 M. Takagi		EDP No	
④キャップ/CAP: ナイロン66/樹脂/66NYLON				FINISH 仕上げ		IRISO ELECTRONICS CO., LTD		PARTS No 部番		9261B-2-14Z015-PT1	
⑤キャップ/CAP: ナイロン66/樹脂/66NYLON				ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE: 1.0μm MIN.		5/11電子工業株式会社		DWG No 図番		IRISA-9261B-2-14Z015-PT1	
⑥キャップ/CAP: ナイロン66/樹脂/66NYLON				銅リフローめっき/TIN REFLOW PLATE: 2.0μm MIN.				REV.		2	
REVISION RECORD											
ECN No											
REVISED											
T. N											
K. K											
'13-5-7											
Y. K											
M. T											
'11-12-27											
DATE											
年月日											

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY