



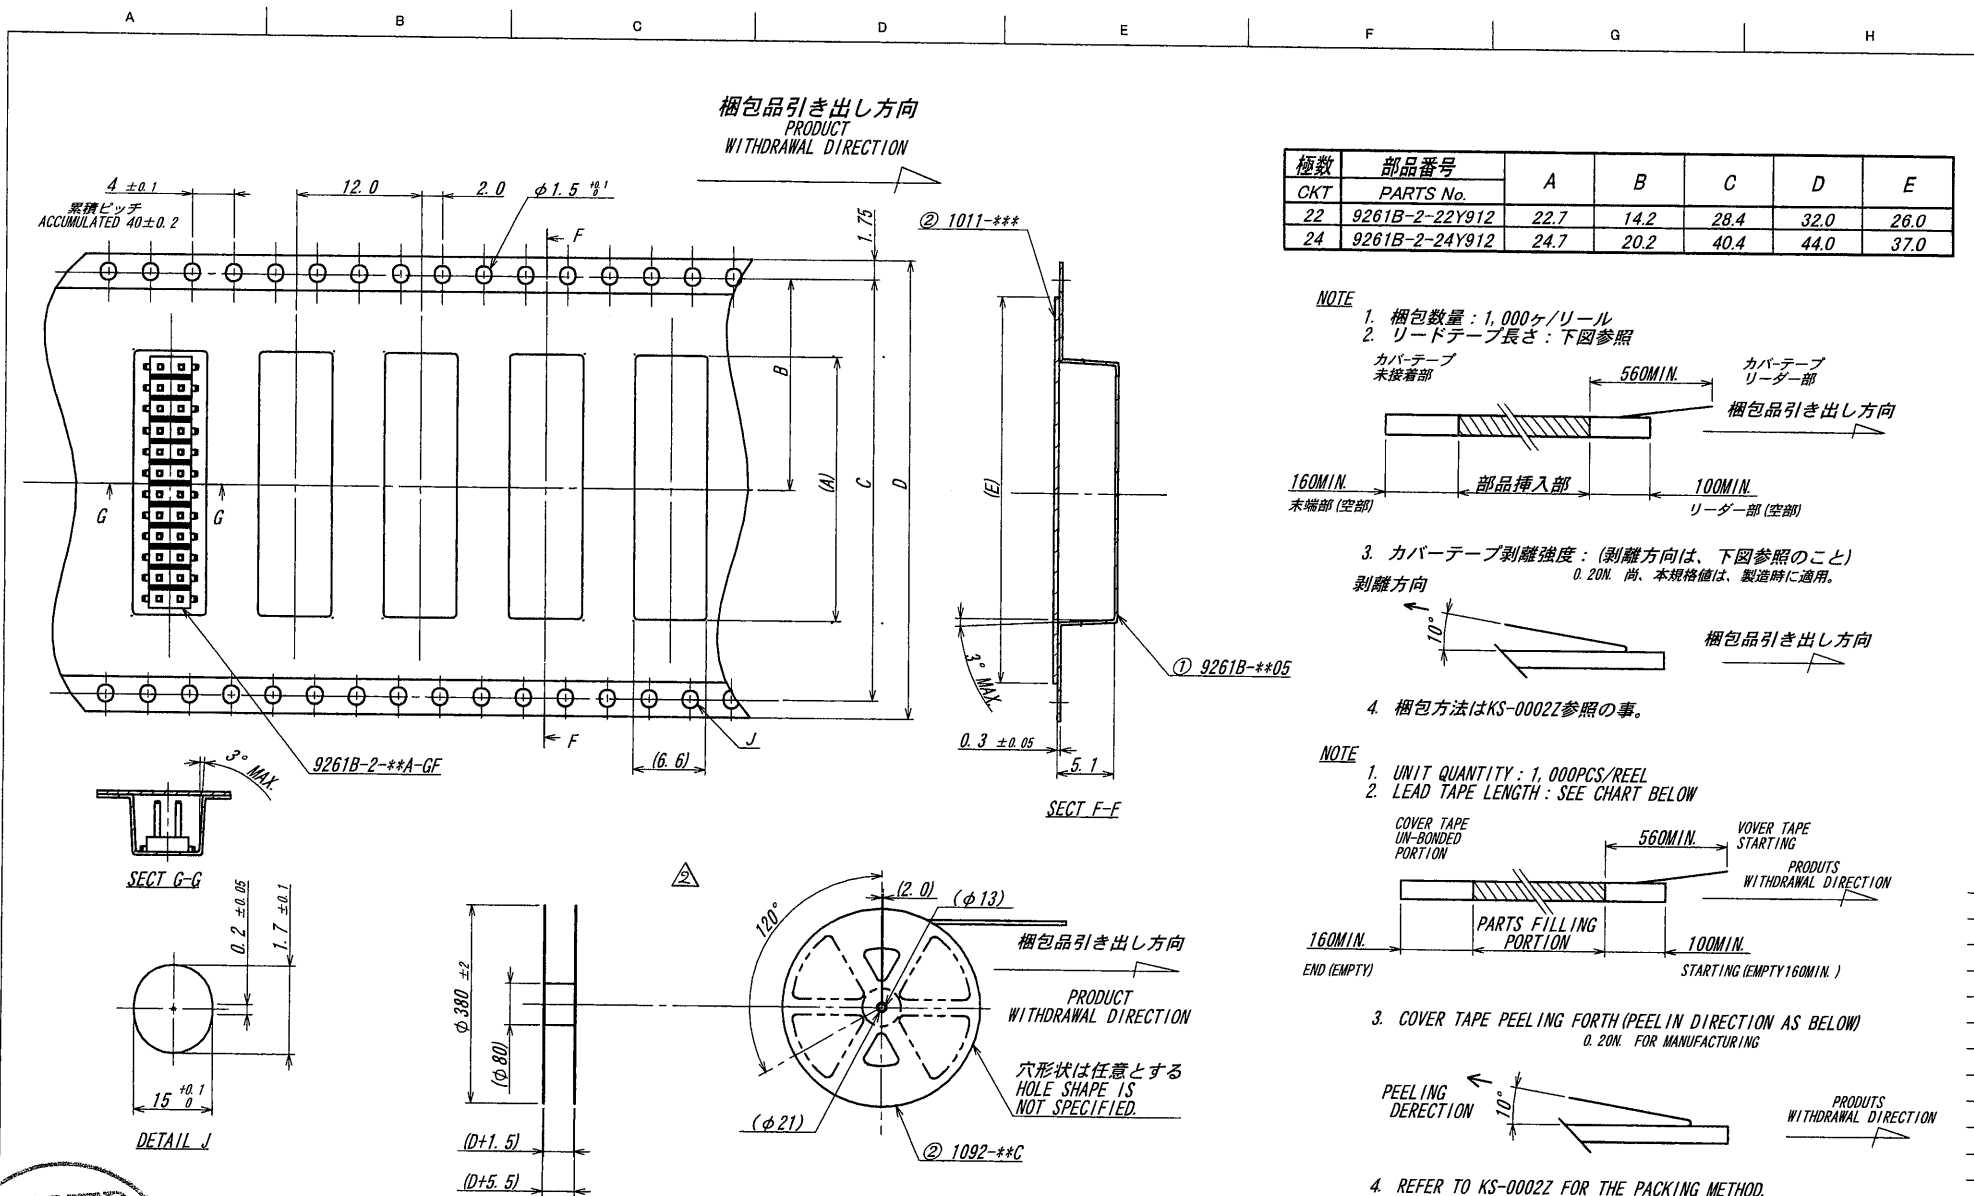

極数	部品番号	A	B	C	D	E
CKT	PARTS No.					
22	9261B-2-22Y912	22.7	14.2	28.4	32.0	26.0
24	9261B-2-24Y912	24.7	20.2	40.4	44.0	37.0

- NOTE
- 梱包数量: 1,000ヶ/リール
 - リードテープ長さ: 下図参照

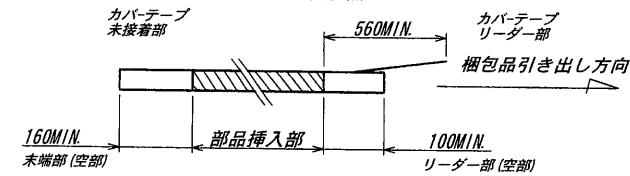


3. カバーテープ剥離強度: (剥離方向は、下図参照のこと)
0.20N. 尚、本規格値は、製造時に適用。



4. 梱包方法はKS-0002Z参照の事。


- NOTE
- UNIT QUANTITY: 1,000PCS/REEL
 - LEAD TAPE LENGTH: SEE CHART BELOW

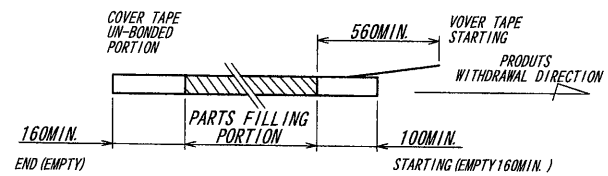

3. COVER TAPE PEELING FORTH (PEELIN DIRECTION AS BELOW)
0.20N. FOR MANUFACTURING



4. REFER TO KS-0002Z FOR THE PACKING METHOD.



MATERIAL 材質				GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度		UNIT 単位		TITLE 名称	
① カバーテープ (COVER TAPE): PET, PE, PEF ② キャリアテープ (CARRIER TAPE): A-PET ③ リール (REEL): PS 黒/BLACK				DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±		DR 12-8-7 Y. Kitagawa CHK 72 8/17 Makagi		mm		9261シリーズ エンボス梱包品 SERIES 9261 EMBOSS PRODUCT	
FINISH 仕上げ				3RD. ANG. PROJ. 三角法		DSN 98-9-4 E. Matsuoka		EDP No		PARTS No 部番	
42042 REVISED Y.K. 1/17 12-8-7				IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリソ電子工業株式会社		APP 2012-8-8 4. J. J. J.		DWG No 図番		9261B-2-**-Y912	
LTK 記号 ECN No REVISION RECORD 記 事 DR CHK DATE 年月日								IRISA-9261B-2-**-Y912		REV. 2	

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業 (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。