

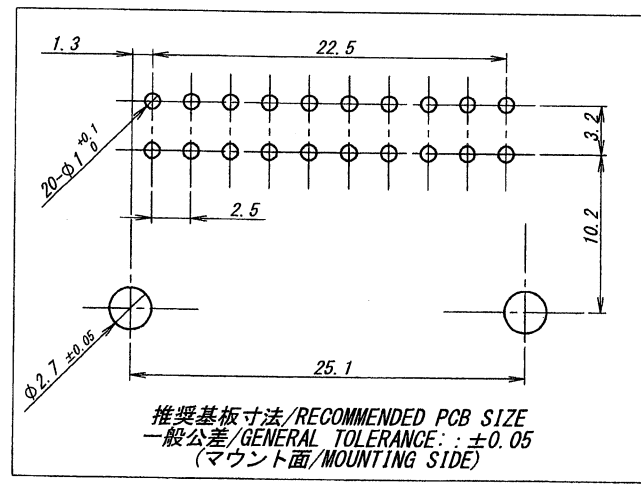
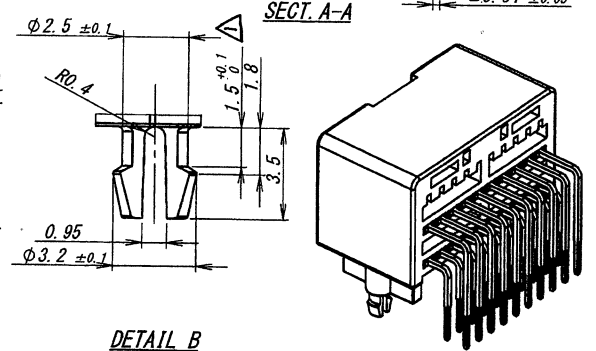
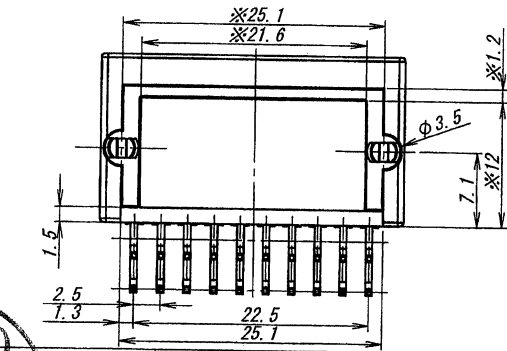
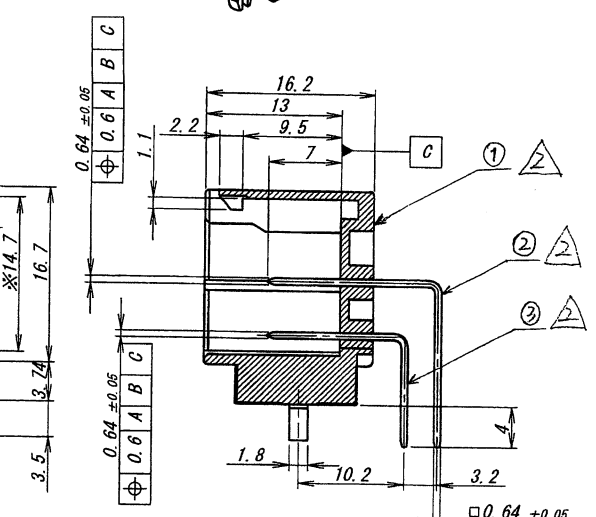


NOTE

- 1. 最大定格電圧電流 : 50V, 5A (AC, DC)
- 2. 使用温度範囲 : -40~+105℃
- 3. ※部寸法は、根元管理とする。

- 1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 50V, 5A (AC, DC)
- 2. TEMPERATURE RANGE : -40°C TO +105°C
- 3. DIM※: AT BOTTOM.

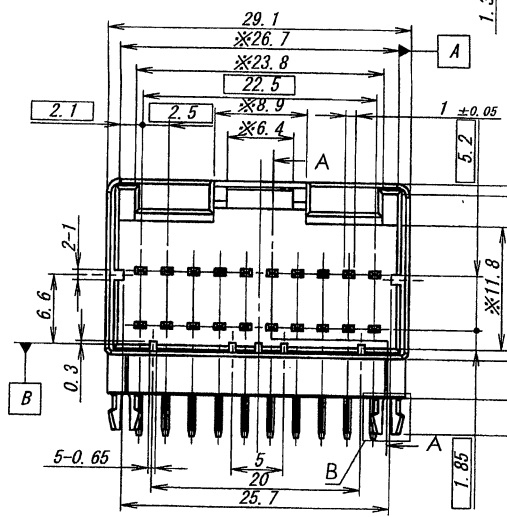

11.6.16	REVISED	Wu You	11-06-14
11.6.16	REVISED	Wu Sheng	10-12-02
11.6.16	REVISED	Wu Sheng	10-12-02
11.6.16	REVISED	Wu Sheng	10-12-02
11.6.16	REVISED	Wu Sheng	10-12-02
11.6.16	REVISED	Wu Sheng	10-12-02
11.6.16	REVISED	Wu Sheng	10-12-02
11.6.16	REVISED	Wu Sheng	10-12-02
11.6.16	REVISED	Wu Sheng	10-12-02
11.6.16	REVISED	Wu Sheng	10-12-02

MATERIAL 材質	①A: PBT樹脂, GF含有, 黒色, UL94HB BASE: GLASS FILLED PBT UL94HB COLOR: BLACK ②③端子: 黄銅 (t=0.64) TERMINAL: BRASS (t=0.64)
FINISH 仕上げ	錫前めっきリフロー/ TIN PRE-PLATE REFLOW: 0.8~1.5μm

GENERAL TOLERANCES 一般公差	DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±
3RD. ANG. PROJ. 三角法	

SCALE 尺度	UNIT 単位 mm
DR 10-12-02 Wuliang	DSN 10-11-20 Wuliang
CHK 10-12-02 Shenghui	APP 10-12-02 Shenghui
IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリス電子工業株式会社	

TITLE 名称	9452シリーズピンヘッダー SERIES 9452 PIN HEADER
EDP No	
PARTS No 部番	9452B-20T-T
DWG No 図番	IRISA-9452B-20T-T
REV.	2