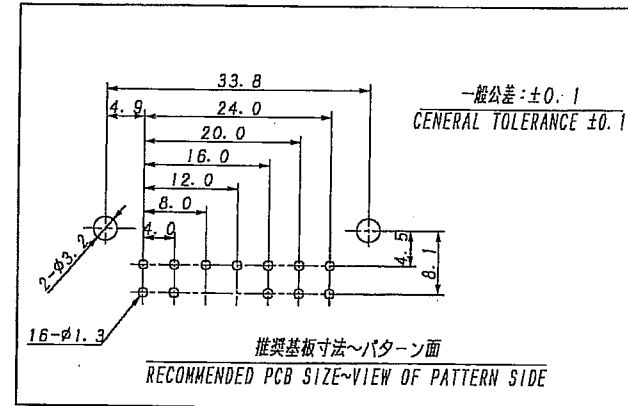
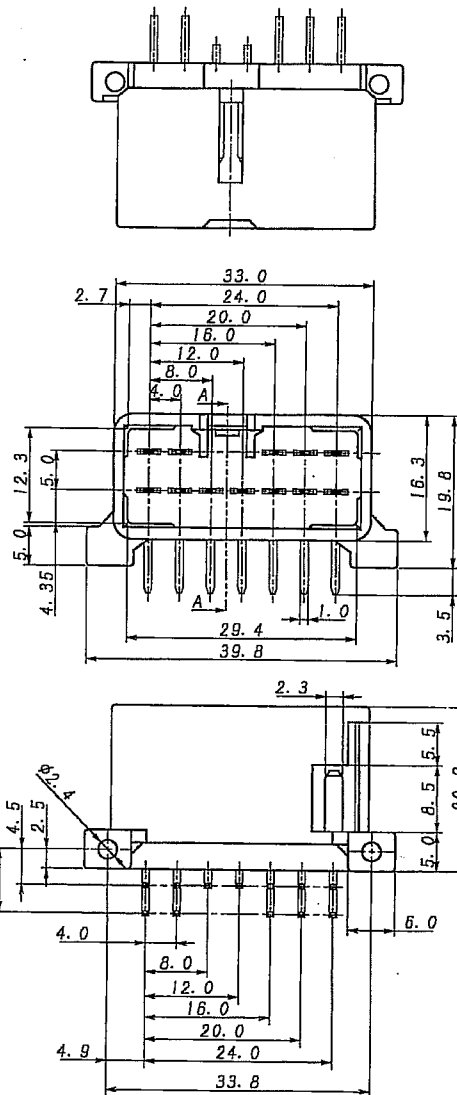



仕様

- 適合ソケット : 東海理化製
- 端子の保持力 : 39.2N (4.0kgf) MIN.
- 挿入力 (ロック解除時) : 挿入力: 117.6N (12kgf) MAX.
抜き力: 117.6N (12kgf) MAX.
- 材質 : ① ベース: ガラス入りPBT樹脂, 自然色 (白色)
UL94HB
- 仕上げ : ② 端子 : 黄銅 (t=0.64)
③ 錫めっき リフロー処理

NOTE

- MATING SOCKET : MADE OF TOKAI RIKI
- POST RETENTION FORCE : 39.2N (4.0kgf) MIN.
- INSERTION/EXTRACTION FORCE (UNLOCKING)
INSERTION FORCE : 117.6N (12kgf) MAX.
EXTRACTION FORCE : 117.6N (12kgf) MAX.
- MATERIAL : ① BASE : GLASS FILLED PBT, UL94HB
COLOR : NATURAL (WHITE)
② POST : BRASS (t=0.64)
- FINISH : TIN PLATE

△						MATERIAL 材質	仕様4 参照 SEE NOTE 4	GENERAL TOLERANCES 一般公差 尺度	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称 9456シリーズ ピンヘッダー SERIES 9456PIN HEADER
△								DIM 寸法 ±0.3 Δ	DR 8/8'00 N. Itanda	DSN 8/8'00 E. Matsui	EDP No
△								ANGLE 角度 ±	CHK 8/8'00 F. Nara	APP 8/8'00 M. Nakane	PARTS No 部番 07010447
△						FINISH 仕上げ	仕様5 参照 SEE NOTE 5	3RD. ANG. PROJ. 三角法	IRISO ELECTRONICS CO., LTD. イリソ電子工業株式会社		DWG No 図番 1MSA-9456B-12C-T
△	H983	REVISED	K. I	E. M	7-4-03						REV.
△	3333	RELEASED	M. N	F. N	8-8-00						1
△	ECN NO	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE						

DO NOT SCALE DRAWING.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.