

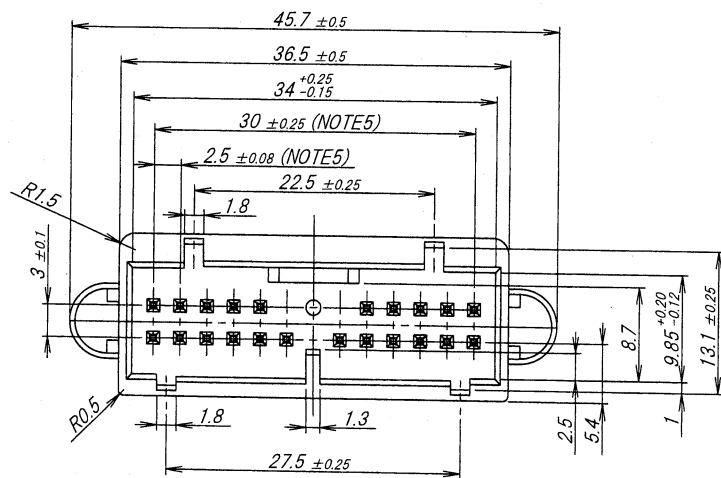


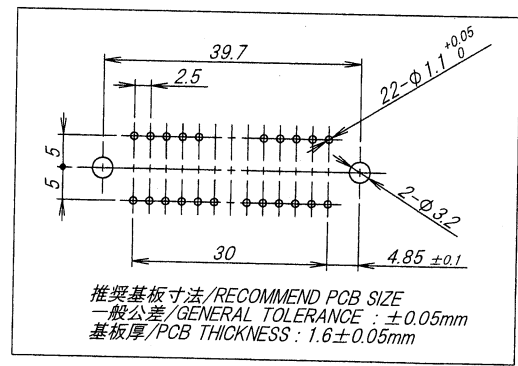

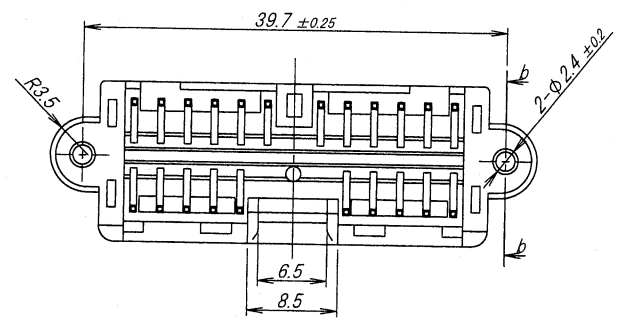
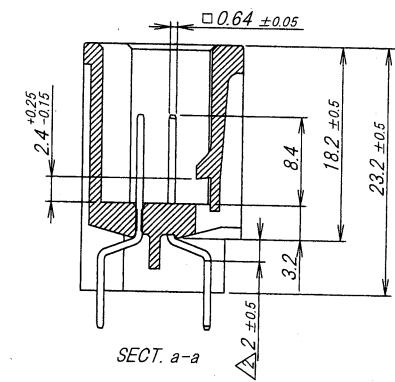


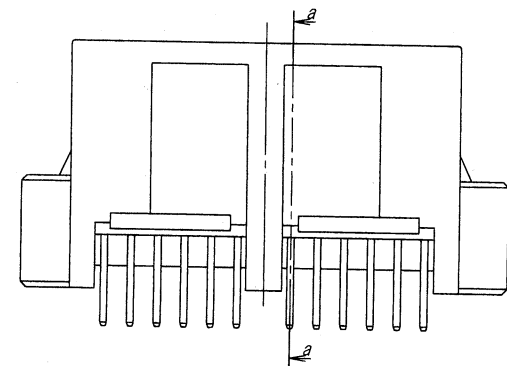

- 1. 最大定格電流電圧 : 250V, 3A (AC, DC)
MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT.
- 2. 使用温度範囲 : -40 ~ +105℃
TEMPERATURE RANGE
- 3. 端子保持力 : 14.7N MIN.
TERMINAL RETENTION FORCE
- 4. 本寸法は底面寸法である
THIS SIZE MEASURE AT BOTTOM
- 5. ※部寸法は根元にて管理
※ AT BOTTOM
- 6. 取付けネジ : JIS B 1115, 1122 OR 1123
SUGGESTED SCREW M3X8 TAPPING SCREW 1 GRADE

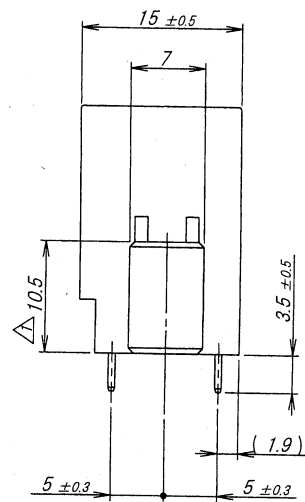

△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						①ベース:PBT樹脂, UL94HB, 緑色 BASE:PBT, UL94HB, (COLOR:GREEN)	DIM 寸法 ± 0.3	DR 09-10-22	mm	9457 シリーズ ピンヘッダー
△						②ピン/PIN:黄銅/BRASS	ANGLE 角度 ± 2°	Y. Nakagawa	DSN 04-2-3	SERIES 9457 PIN HEADER
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	CHK 09		EDP No
△						前メッキ/PRE-PLATED		1/22 M. TANAKA		PARTS No 部番
△						Ni下地めっき		1/22 M. JORDAN		9457B-22K-PT1
△						OVER NICKEL PLATE 1μmMIN.				DWG No 図番
△						スズリフローめっき				IRISA 電子工業株式会社
△						TIN REFLOW PLATE 2μmMIN.				MSA-9457B-22K-PT1
△	37056	REVISED	g.h	M.7	09-10-22					REV. 2
LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日					

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

