
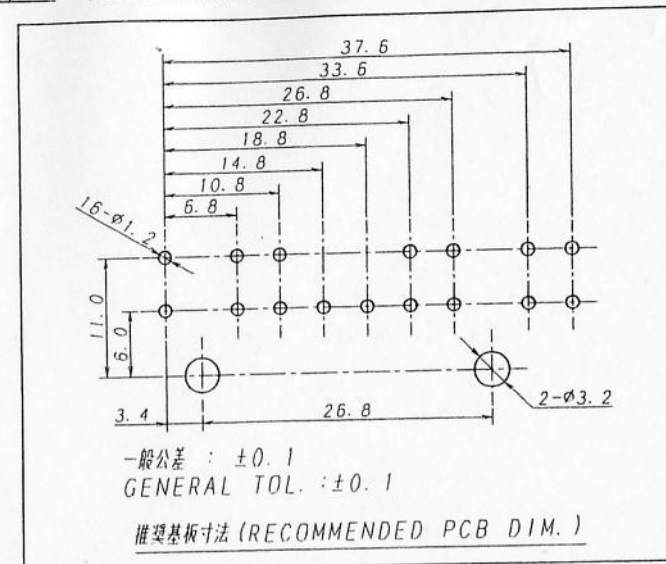


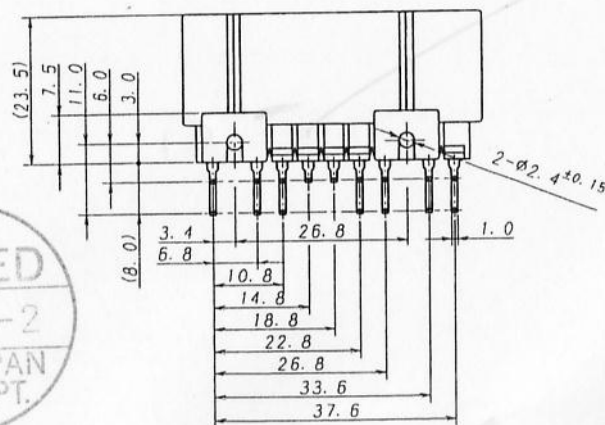

1. 適合ソケット : 4
2. 端子の保持力 : 58.8N (6kgf) MIN.
3. 挿抜力 (ロック解除時) : 147.2N (15kgf) MAX.
4. 材質 : ① ベース: ガラス入りPBT樹脂、自然色 (白色)、UL94HB
② 端子: 黄銅 (t=0.64)
5. 仕上げ : 錫めっきリフロー処理

1. MATING SOCKET : _____"
2. POST RETENTION FORCE : 58.8N (6kgf) MIN.
3. INSERTION/EXTRACTION
FORCE (UNLOCKING) : 147.2N (15kgf) MAX.
4. MATERIAL : ① BASE: GLASS FILLED PBT, UL94HB
COLOR : NATURAL (WHITE)
② TERMINAL: BRASS (t=0.64)
5. FINISH : TIN PLATE

DO NOT SCALE DRAWING.