
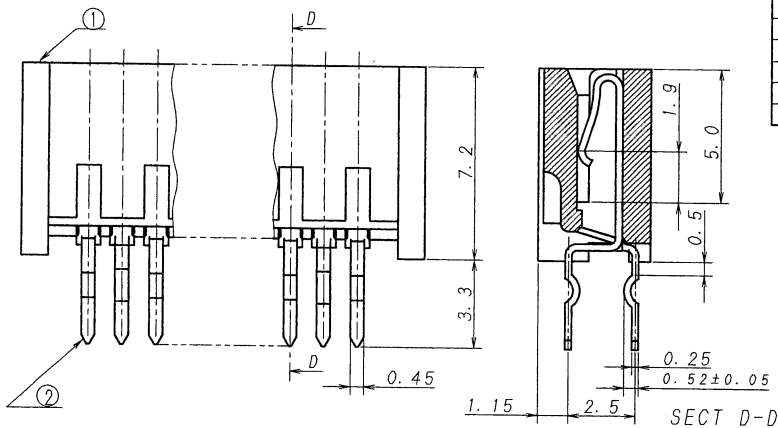


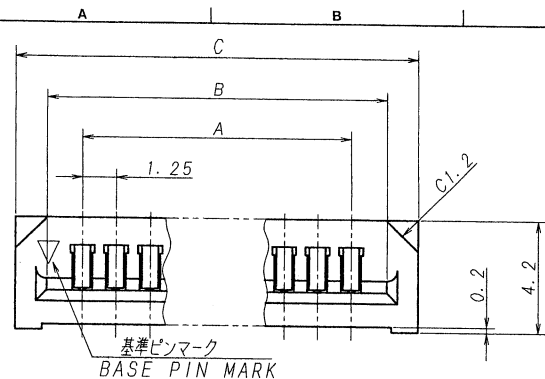


極数	部品番号	A	B	C	EDP No.	極数	部品番号	A	B	C	EDP No.
CKT	PARTS No.					CKT	PARTS No.				
4	9604S-04Z24-A	3.75	6.41	8.75	08080482	23	9604S-23Z24-A	27.50	30.16	32.50	
5	-05	5.00	7.66	10.00	08080290	24	-24	28.75	31.41	33.75	08080293
6	-06	6.25	8.91	11.25		25	-25	30.00	32.66	35.00	
7	-07	7.50	10.16	12.50		26	-26	31.25	33.91	36.25	
8	-08	8.75	11.41	13.75	08080470	27	-27	32.50	35.16	37.50	
9	-09	10.00	12.66	15.00	08080291	28	-28	33.75	36.41	38.75	08080490
10	-10	11.25	13.91	16.25	08080483	29	-29	35.00	37.66	40.00	
11	-11	12.50	15.16	17.50	08080484	30	-30	36.25	38.91	41.25	
12	-12	13.75	16.41	18.75	08080078	31	-31	37.50	40.16	42.50	
13	-13	15.00	17.66	20.00	08080485	32	-32	38.75	41.41	43.75	08080491
14	-14	16.25	18.91	21.25	08080478	33	-33	40.00	42.66	45.00	
15	-15	17.50	20.16	22.50	08080486	34	-34	41.25	43.91	46.25	
16	-16	18.75	21.41	23.75	08080487	35	-35	42.50	45.16	47.50	
17	-17	20.00	22.66	25.00	08080003	36	-36	43.75	46.41	48.75	
18	-18	21.25	23.91	26.25	08080471	37	-37	45.00	47.66	50.00	
19	-19	22.50	25.16	27.50	08080488	38	-38	46.25	48.91	51.25	
20	-20	23.75	26.41	28.75	08080292	39	-39	47.50	50.16	52.50	
21	-21	25.00	27.66	30.00	08080077	40	9604S-40Z24-A	48.75	51.41	53.75	
22	9604S-22Z24-A	26.25	28.91	31.25							

仕様


- 最大定格電圧電流 : 125V, 1A
- 接触抵抗 : 30Ω以下 (初期値にて)
- 適合メンブレンスイッチリード厚さ : 0.3±0.05mm
- 推奨基板厚 : 0.8~1.6mm
- 本製品は、錫系のめっきを施しておりますので、ウィスカーが発生する可能性があります。その為、ウィスカー発生に対する保証は困難であり、御社にて御判断の上御使用をお願いします。

NOTE

- MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : DC125V, 1A
- CONTACT RESISTANCE : 30ΩMAX. (BUT IT DEPENDS ON THE LENGTH OF THE CIRCUIT)
- THICKNESS OF THE MEMBRANE SWITCH LEAD : 0.3±0.05mm
- RECOMMENDED THICKNESS OF P.C.B. : 0.8~1.6mmTHICK
- THIS PRODUCT UTILIZES LEAD-FREE TIN PLATING. ANY PRODUCT WITH LEAD-FREE TIN PLATING IS SUSCEPTIBLE TO TIN WHISKER. IRISO PROVIDES NO ASSURANCES AGAINST THE GROWTH OF TIN WHISKER EVEN UNDER NORMAL OPERATING CONDITIONS. CUSTOMERS ASSUME ALL RESPONSIBILITY FOR ANY PRODUCT FAILURES DUE SOLELY TO THE GROWTH OF TIN WHISKERS.

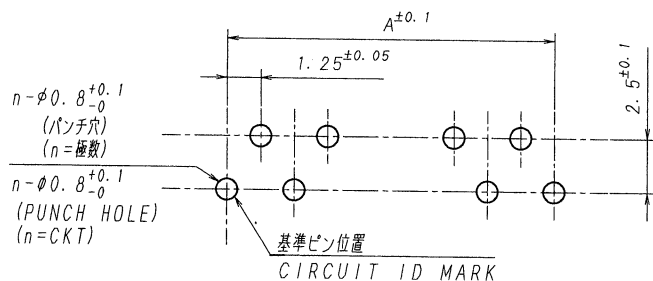

取付基板寸法 (コネクタ搭載側)

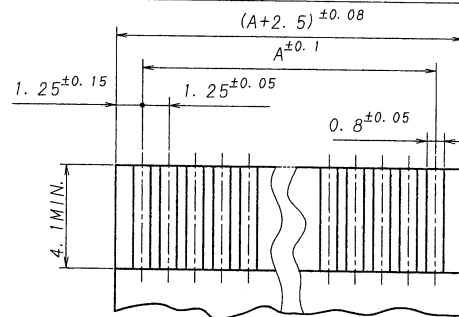

FPC/メンブレン推奨寸法

RECOMMENDED SIZE OF THE FPC/MEMBRANE

ISSUED
13.4.22
ARISO
ENG. DEPT

MATERIAL 材質 材質: ①ハウジング : ガラス入りPBT樹脂、黒色、UL94V-0 ②端子 : リン青銅				GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±		SCALE 尺度 / DR '13-4-17 D. Kim		UNIT 単位 mm DSN '02-1-31 Hitanda		TITLE 名称 9604シリーズ メンブレンスイッチリード コネクタ I型 SERIES 9604 MEMBRANE SWITCH LEAD CONN. I TYPE	
MATERIAL ①HOUSING : GLASS FILLED PBT UL94V-0, BLACK ②CONTACT : PHOSPHOR BRONZE				FINISH 仕上り 仕上げ : スズめっき リフロー処理 (鉛フリー) FINISH : PRE-PLATE TIN PLATE (Pb FREE)		CHK '13 1/1 K. Kobayashi 1/1 M. Takagi		APP '13		EDP No 上表参照・SEE CHART	
LTR 記号 ECN NO REVISION RECORD 記 号 DR CHK DATE 年月日				3RD. ANG. PROJ. 三角法		IRISO ELECTRONICS CO., LTD. イリソ電子工業株式会社		PARTS No 部番 9604S-**-Z24-A		DWG No 図番 IMSA-9604S-**-Z24-A	
REVISED D.K. K.K. '13-4-17 REVISED M.K. Y.Y. '06-9-16										REV. 9	

DO NOT SCALE DRAWING.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE LOANED, REPRODUCED, COPIED, OR DISCLOSED TO ANY OTHER PARTY WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM IRISO.