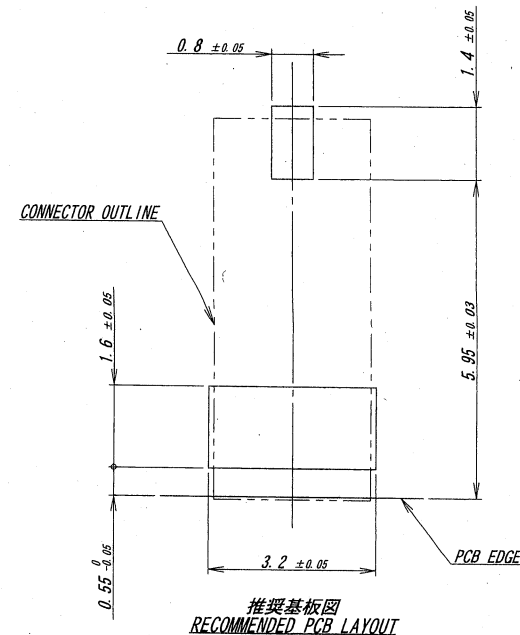

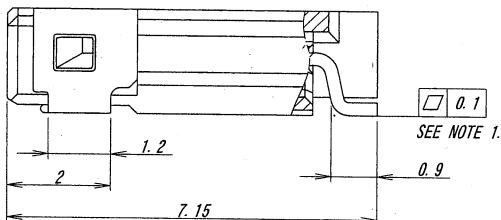

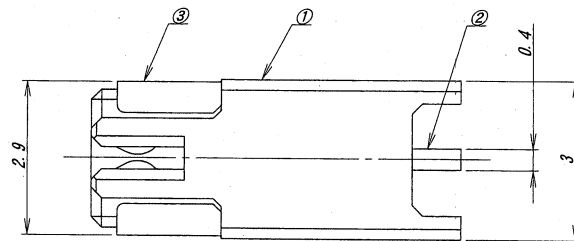



注記 / NOTES:
1. SMT端子のコプラナリティは0.1以下とする。
COPLANARITY OF SMT TERMINAL IS 0.1 MAX.

12.23					
39007	REVISED	Y.O	Y.O	'11/1/11	
	RELEASED	Y.O	Y.O	'10/7/30	
LTR	ECN No	REVISION RECORD	記	DR	CHK


MATERIAL 材質
①ハウジング: 耐熱性プラスチック (UL94 V-0)
HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC (UL94 V-0)
②コンタクト: 銅合金
CONTACT: COPPER ALLOY
③補強金具: 銅合金
METAL PLATE: COPPER ALLOY

FINISH 仕上げ
②ポスト/POST
全面/ALL OVER: Au PLATING
③補強金具/METAL PLATE
全面/ALL OVER: Sn PLATING

GENERAL TOLERANCES 一般公差

DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ± 2°

3RD. ANG. PROJ. 三角法



SCALE 尺度 N/A

DR '11/1/11

CHK Y. Ohkuma

APP '10/7/30

UNIT 単位 mm

DSN '10/7/30

Y. Ohkuma

110-109776-001

TITLE 名称

9776シリーズ ソケット
SERIES 9776 SOCKET

EDP No

PARTS No 部番

IMS-9776S-01A-GFA

DWG No 図番

110-109776-001

REV.

1

DO NOT SCALE DRAWING.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業 (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY