




A B C D E F G H

極数/CKT	部品番号/PARTS No.	A	B	C	D	E
30	9827B-30Z**-GFC	11.2	13.0	14.4	16.3	16.1
40	9827B-40Z**-GFC	15.2	17.0	18.4	20.3	20.1
50	9827B-50Z**-GFC	19.2	21.0	22.4	24.3	24.1
60	9827B-60Z**-GFC	23.2	25.0	26.4	28.3	28.1
70	9827B-70Z**-GFC	27.2	29.0	30.4	32.3	32.1
80	9827B-80Z**-GFC	31.2	33.0	34.4	36.3	36.1

部品番号/PARTS No.	備考/NOTE
9827B-**Z14-GFC	ボス有り/WITH BOSS
9827B-**Z20-GFC	ボス無し/WITH OUT BOSS


NOTE

1. コプラナリティ/COPLANARITY : 0.1MAX.

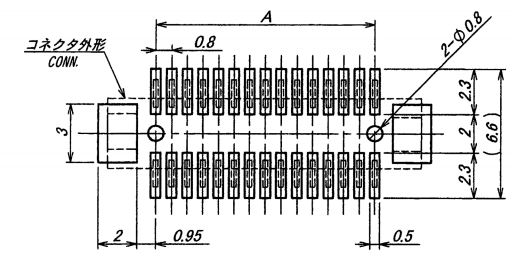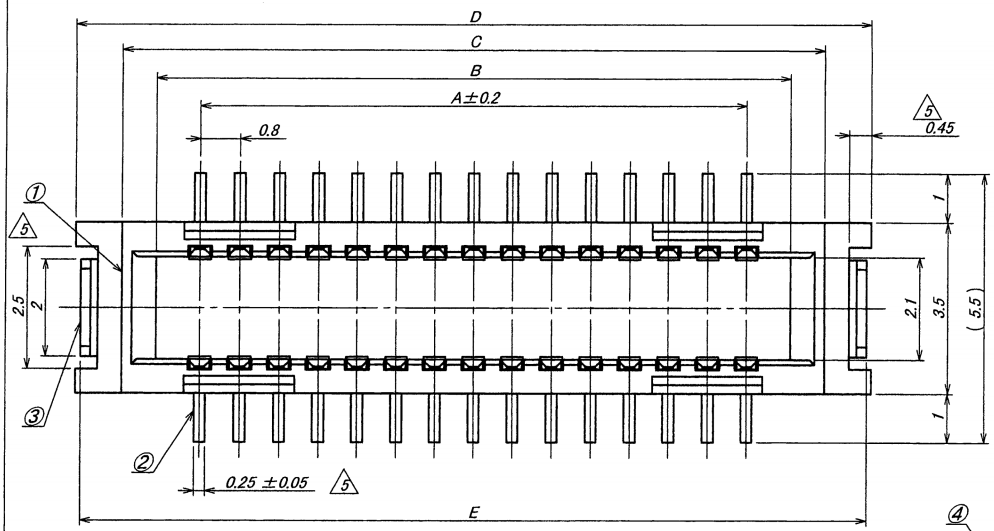



推奨基板寸法
一般公差 : ±0.05 (マウント面)

RECOMMENDED PCB SIZE
GENERAL TOLERANCE : ±0.05 (MOUNTING SIDE)

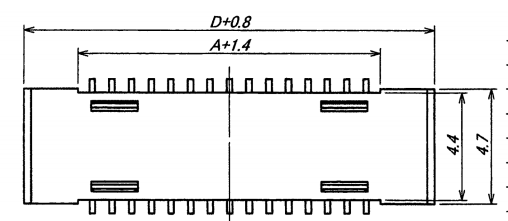

キャップ装置時
WITH CAP

ISSUED
16.1.12
IRISO
ENG.DEPT.

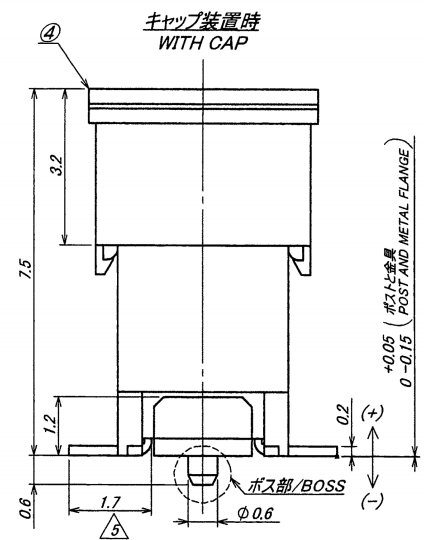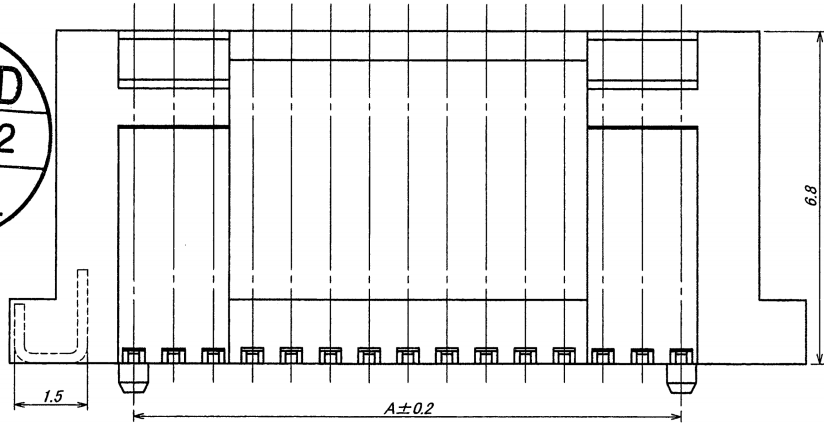

キャップ装置時
WITH CAP

ボス部/BOSS

△						MATERIAL 材質 △	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						①ベース/BASE: 3'32"入りU9T/102樹脂/GLASS FILLED 9T NYLON 黒色/BLACK, UL94V-0	DIM 寸法 ± 0.3	DR '16-1-8 Y. Takehana	DSN '09-7-30 T. Abe	9827 シリーズ プラグ SERIES 9827 PLUG
△						②ポスト/POST: リン青銅/PHOSPHOR BRONZE (t=0.2)	ANGLE 角度 ±	CHK '16.1.8 M. Takahashi	APP '16.1.8 J. Maeda	EDP No
△						③補強板/METAL FLANGE: 黄銅/BRASS (t=0.2)	3RD. ANG. PROJ. 三角法			PARTS No 部番
△						④キャップ/CAP: 3'32"入りU9T/102樹脂/GLASS FILLED 9T NYLON 自然色 (白)/NATURAL (WHITE), UL94V-0				△ 6 IMSA-9827B-**Z**-GFC (Z14, Z20)
△	51082	NOTE REV	Y.T	M.T	'16-1-8	FINISH 仕上げ				DWG No 図番
△	50966	NOTE REV	Y.K	T.Ura	'15-12-8	①ポスト/POST: ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE: 2μmMIN. めっき/GOLD PLATE めっき/CONTACT AREA: 0.1μmMIN. ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE: 1~3μm めっき/TIN-COPPER PLATE: 2~5μm				REV.
△	41484	REVISED	L.Q	M.T	'12-5-9					7
△	ECN No	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE					

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業 (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

IRISO ELECTRONICS CO., LTD.