
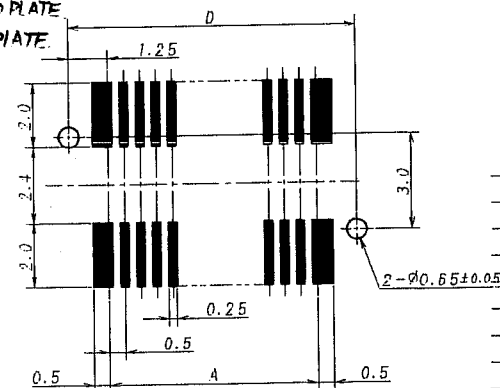


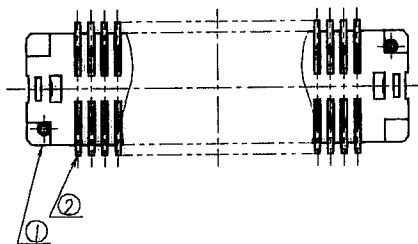

公差指示なき部分の寸法差	
寸法区分	公差
1 mm未満	±0.1
1 mm~6 mm	±0.2
6 mm未満 18 mm以下	±0.3
18 mm未満 50 mm以下	±0.5
50 mm未満 120 mm以下	±0.7
DIMENSION GAP	
SECTION	DIM.
1 mm MAX.	±0.1
1 mm~6 mm	±0.2
6 mm未満 18 mm	±0.3
18 mm~50 mm	±0.5
50 mm~120 mm	±0.7

1. 推奨基準寸法 (公差 ± 0.05) 下図参照
2. 材質: ① ベース: 耐熱性樹脂, UL94V-0
② コンタクト: 銅合金
3. 仕上げ: ② 接点部: 金めき, テル部: 半田めき
4. 端子相互のバラツキ: 0.1mm MAX.

1. PCB SIZE (DIMENSION: ± 0.05) :

2. MATERIAL: ① BASE : HEAT RESISTING
PLASTICS, UL94V-0
② CONTACT: COPPER ALLOY

3. FINISH : (2) CONTACT AREA : GOLD PLATE
TAIL AREA : TIN-LEAD PLATE.

4. CONTACT COPLANARITY
: 0.1 mm MAX.

コ ネ ク タ 搭 載 面

VIEW OF PARTS INSTALL SIDE

TITLE 名称		9831シリズ プラグ	
		SERIES 9831 PLUG	
EIMP No.		上表参照・SEE CHART	
PARTS No. 部番		9831B-**C-GFS	
DWG No. 図番		1MSA-9831B-**C-GFS	REV. 2