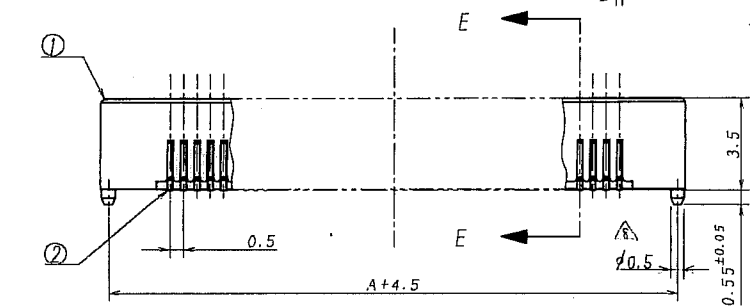
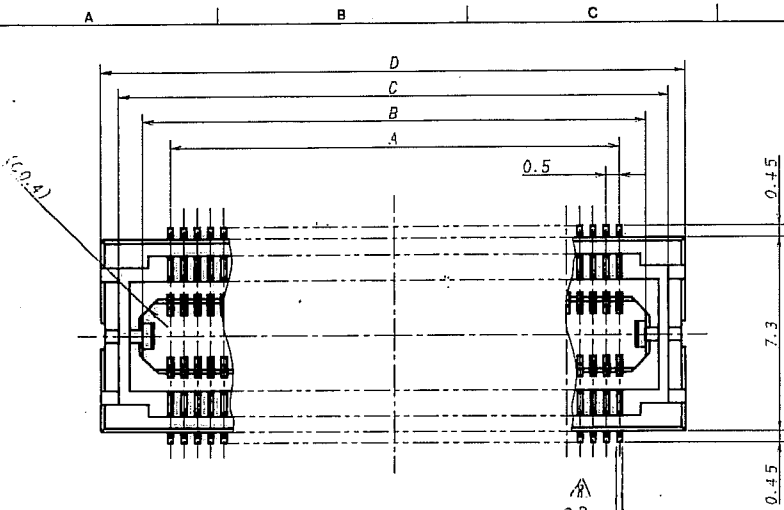


公差指示なき部分の寸法差 DIMENSION GAP	
寸法区分 SECTION	公差 DIM.
X < 1mm	±0.15
1mm < X ≤ 6mm	±0.2
6mm < X ≤ 18mm	±0.3
18mm < X ≤ 50mm	±0.5
50mm < X ≤ 120mm	±0.7




極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	C	D	EDP No.
30	9841B-30C-GFS	7.0	9.0	10.8	12.1	08079322
40	-40C	9.5	11.5	13.3	14.6	08079338
50	-50C	12.0	14.0	15.8	17.1	08079342
60	-60C	14.5	16.5	18.3	19.6	08079306
70	9841B-70C-GFS	17.0	19.0	20.9	22.1	08079315
80	9841B-80C-GFS	19.5	21.5	23.3	24.6	

仕様

- 端子相互のバラツキ : 0.1 MAX.
- 推奨基板寸法 (公差±0.05) 下図参照
- 材質: ① ベース: 耐熱性樹脂, UL94V-0
② ポスト: 銅合金
- 仕上げ: ② 接点部: 金めっき
② テール部: 半田めっき

NOTE

- COPLANARITY : 0.1 MAX.
- PCB SIZE (DIMENSION: ±0.05) : SEE BELOW FIG.
- MATERIAL: ① BASE : HEAT RESISTING PLASTICS, UL94V-0
② POST: COPPER ALLOY
- FINISH: ② CONTACT AREA: GOLD PLATE
② TAIL AREA: TIN-LEAD PLATE

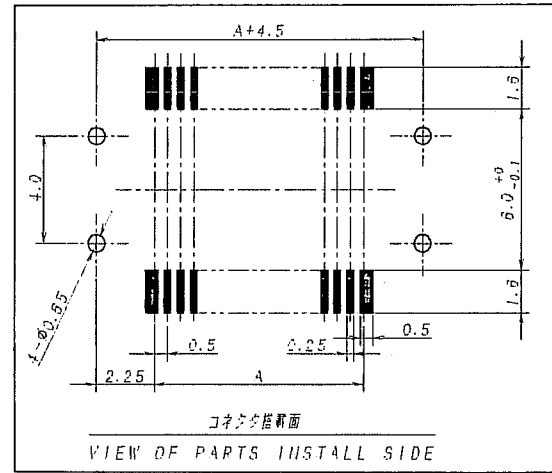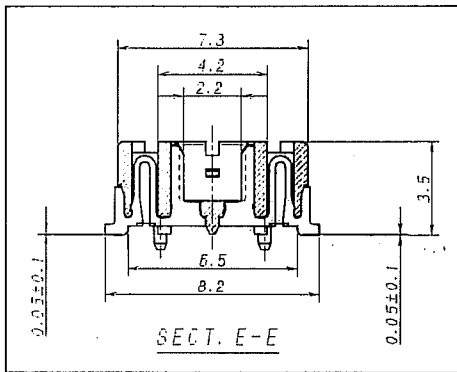

△					
△					
△					
△	G521	REVISED	M.J.	M.J.	01-3-5
△	E757	REVISED	M.J.	M.J.	98-5-24
△	C391	REVISED	W.J.	SK	98-7-3
△	C323	REVISED	W.J.	SK	98-8-15
△	B903	REVISED	C.K.	M77	2-1-98
LTR	ECN NO	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

MATERIAL 材質	
仕様3参照・SEE NOTE 3	
FINISH 仕上り	
仕様4参照・SEE NOTE 4	

GENERAL TOLERANCES 一般公差 上表参照	
DIM 寸法 ± SEE CHART	
ANGLE 角度 ±	
3RD. ANG. PROJ. 三角法	

SCALE 尺度	
DR 478 C. Kiyomura	
CHK 2498 M. Nakano	

UNIT 単位	mm
DSN 3796	
APP 2498 M. Nakano	

TITLE 名称	9841シリーズ プラグ(可動タイプ)
SERIES	9841 PLUG (FLOATING TYPE)
EDP No	上表参照・SEE CHART
PARTS No 部番	9841B-***C-GFS
DWG No 図番	INSA-9841B-***C-GFS
REV.	9