





極数/CKT	部品番号/PARTS No.	A	B	C	D	E	NOTE
6	9850B-06A-G6N1	5.0	7.1	8.7	13.0	10.4	
8	9850B-08A-G6N1	7.0	9.1	10.7	15.0	12.4	
10	9850B-10A-G6N1	9.0	11.1	12.7	17.0	14.4	
12	9850B-12A-G6N1	11.0	13.1	14.7	19.0	16.4	
14	9850B-14A-G6N1	13.0	15.1	16.7	21.0	18.4	
16	9850B-16A-G6N1	15.0	17.1	18.7	23.0	20.4	
18	9850B-18A-G6N1	17.0	19.1	20.7	25.0	22.4	
20	9850B-20A-G6N1	19.0	21.1	22.7	27.0	24.4	
22	9850B-22A-G6N1	21.0	23.1	24.7	29.0	26.4	
24	9850B-24A-G6N1	23.0	25.1	26.7	31.0	28.4	
26	9850B-26A-G6N1	25.0	27.1	28.7	33.0	30.4	
28	9850B-28A-G6N1	27.0	29.1	30.7	35.0	32.4	
30	9850B-30A-G6N1	29.0	31.1	32.7	37.0	34.4	
40	9850B-40A-G6N1	39.0	41.1	42.7	47.0	44.4	

NOTE

嵌合ソケット : 9850S-***-GF
ピッチ、嵌合方向可動量 : $\pm 0.8\text{mm}$
列間方向可動量 : $\pm 0.5\text{mm}$

NOTE

MATING OF SOCKET : 9850S-***-GF
FLOATING VALUE OF PITCH, MATING : $\pm 0.8\text{mm}$
FLOATING VALUE OF LINE : $\pm 0.5\text{mm}$

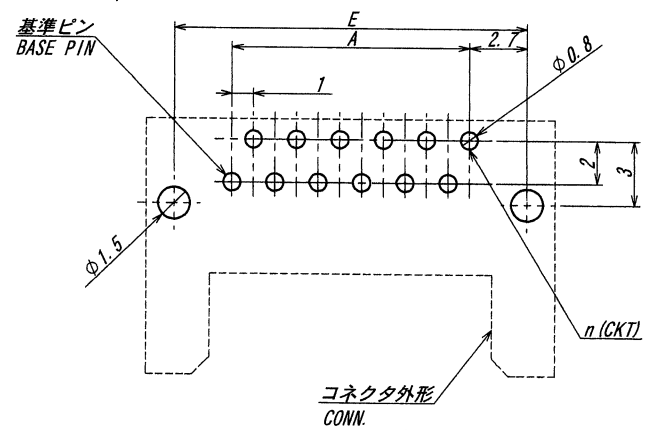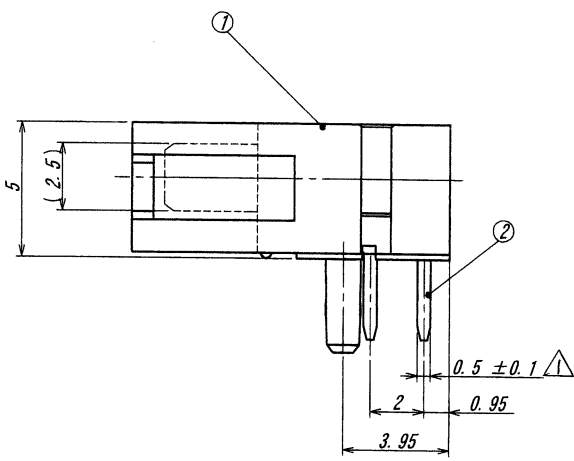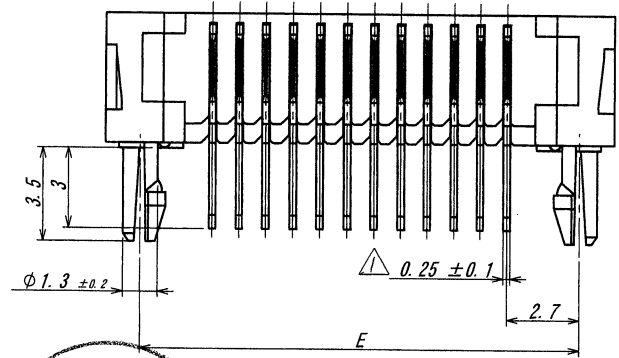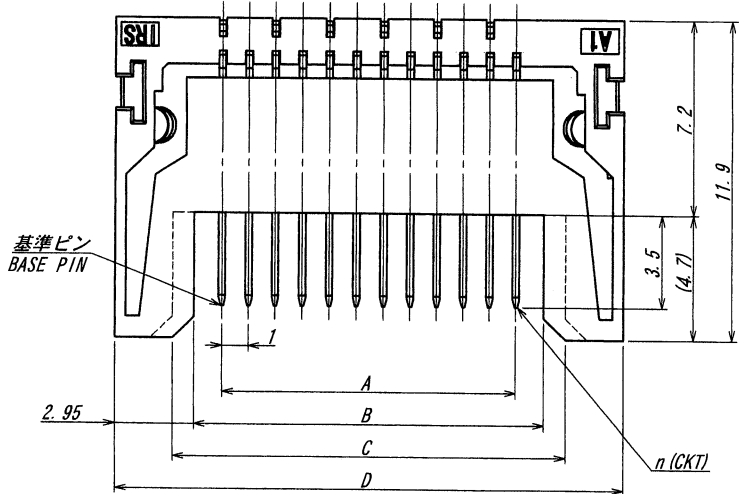

推奨基板寸法
一般公差 : ± 0.05 基板厚 : 1.6mm
(マウント面)

RECOMMENDED PCB SIZE
GENERAL TOLERANCE : ± 0.05
THICKNESS OF PCB : 1.6mm
(MOUNTING SIDE)

ISSUED '13.1.-7 IRISO ENG. DEPT.				MATERIAL 材質 ①ベース : ガラス入り46ナイロン樹脂, 黒色, UL94V-0 ②端子 : リン青銅 ①BASE : GLASS FILLED 46NYLON, BLACK, UL94V-0 ②POST : PHOSPHOR BRONZE		GENERAL TOLERANCES 一般公差 DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 $\pm$		SCALE 尺度 DR '12-12-27 Y. Suzuki CHK '12 12/27 K. Kobayashi		UNIT 単位 mm DSN '03-5-18 T. Ura APP '12 12/27 M. Takagi		TITLE 名称 9850シリーズ 可動プラグ SERIES 9850 PLUG	
REVISED 42926 ECN No				FINISH 仕上げ ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE: 2 μm MIN. 金めっき/Au PLATE 接点部/CONTACT AREA : 0.6 μm MIN. テール部/ TAIL AREA : 0.03 μm MIN.		3RD. ANG. PROJ. 三角法		IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリス電子工業株式会社		EDP No 上表参照・SEE CHART		PARTS No 部番 9850B-***A-G6N1	
Y. S. K. K. '12-12-27 DR CHK DATE 年月日				DWG No 図番 IRISA-9850B-***A-G6N1		REV. 1							