

A

B

C

D

E

F

G

H







極数/CKT	部品番号/PARTS No.	A	B	C	D	EDP No.
6	9853B-06A-T	5.0	10.7	14.7	17.2	
8	9853B-08A-T	7.0	12.7	16.7	19.2	
10	9853B-10A-T	9.0	14.7	18.7	21.2	
12	9853B-12A-T	11.0	16.7	20.7	23.2	08083272
14	9853B-14A-T	13.0	18.7	22.7	25.2	
16	9853B-16A-T	15.0	20.7	24.7	27.2	
18	9853B-18A-T	17.0	22.7	26.7	29.2	
20	9853B-20A-T	19.0	24.7	28.7	31.2	
22	9853B-22A-T	21.0	26.7	30.7	33.2	
24	9853B-24A-T	23.0	28.7	32.7	35.2	
26	9853B-26A-T	25.0	30.7	34.7	37.2	
28	9853B-28A-T	27.0	32.7	36.7	39.2	
30	9853B-30A-T	29.0	34.7	38.7	41.2	

NOTE

嵌合ソケット : 985*S-***-T

NOTE

MATING OF SOCKET : 985*S-***-T

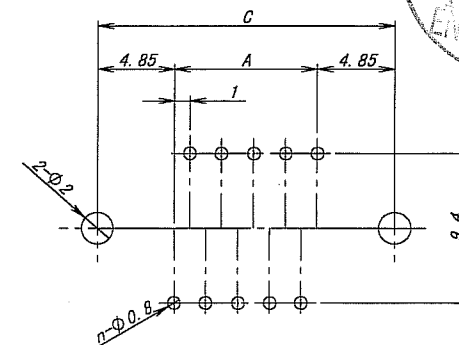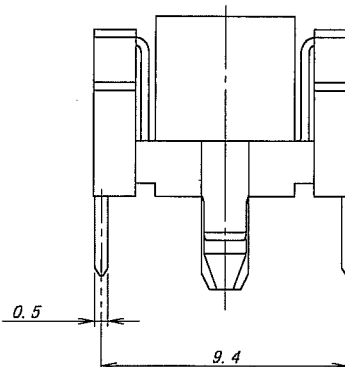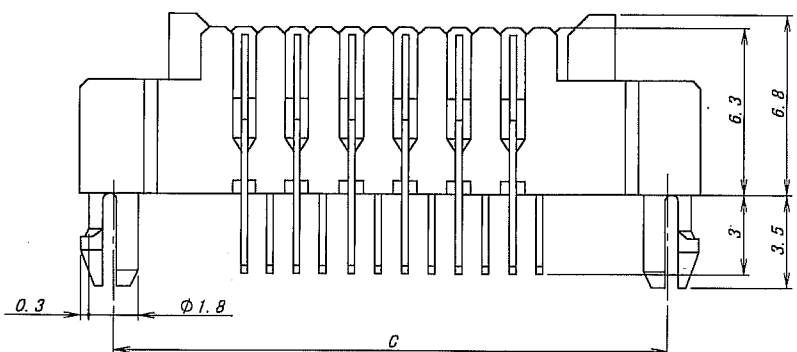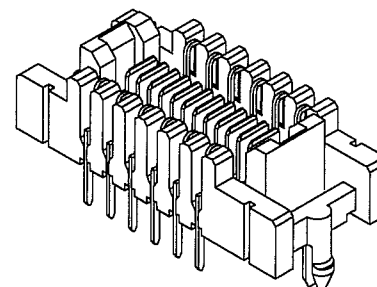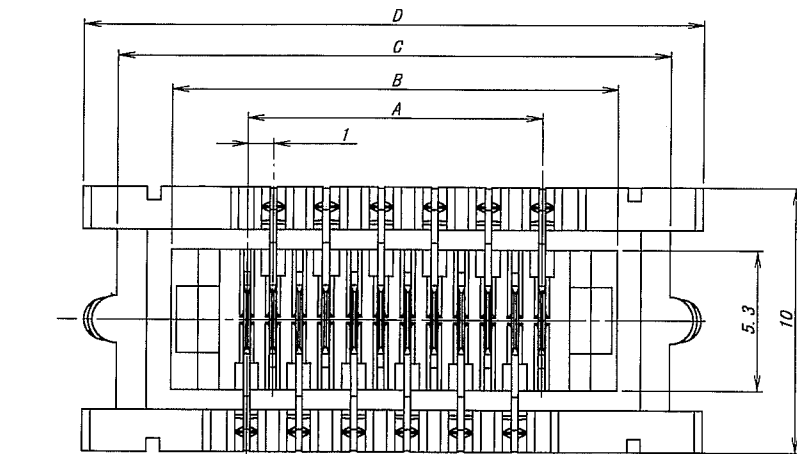

推奨基板寸法
一般公差 : ± 0.05 基板厚 : 1.6mm
(マウント面)

RECOMMENDED PCB SIZE
GENERAL TOLERANCE : ± 0.05
THICKNESS OF PCB : 1.6mm
(MOUNTING SIDE)

△					MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△					①ハウジング : 46ナイロン GF40% 白色 UL94V-0		1	mm	9853シリーズ プラグ
△					②端子 : リン青銅 (t=0.25)				SERIES 9853 PLUG
△					①HOUSING : 46NYLON GF40% WHITE UL94V-0	DIM 寸法 = 0.3	DR 11/14 '02 J. Ma	DSN 11/14 '02 J. Ma	EDP No
△					②CONTACT : PHOSPHOR BRONZE (t=0.25)	ANGLE 角度 ±	CHK 11/14 '02 J. Ma	APP 11/14 '02 J. Ma	上表参照・SEE CHART
△					FINISH 仕上げ	3RD ANG. PROJ. 三角法			PARTS No 部番
△					錫前めっき (リフロー処理)				9853B-***A-T
△					TIN-PLATE				DWG No 図番
△	3706	RELEASED	J. Ma	J. Ma	02.11.14				IRISO ELECTRONICS CO., LTD
△	LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日			IRISO 電子工業株式会社
									REV. 0

DO NOT SCALE DRAWING.