
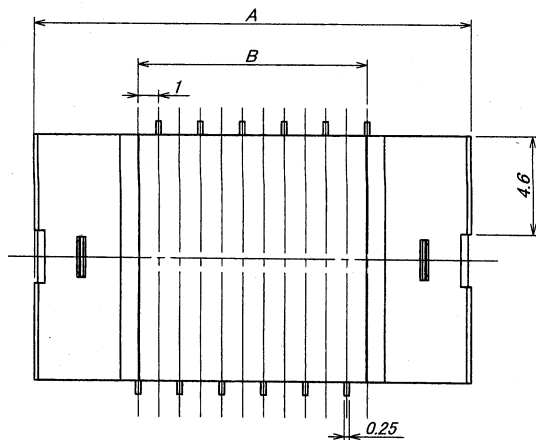
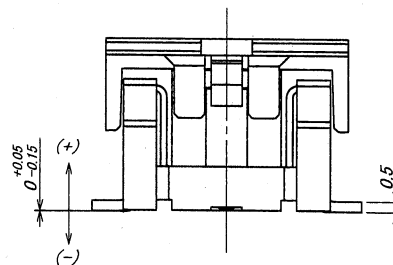



キャップ無し/WITH OUT CAP

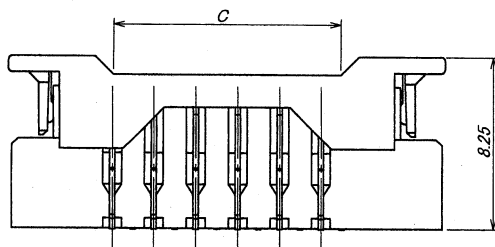

極数/CKT	部品番号/PARTS No.	A	B	C
6	9853B-06Z07-GF	15.0	5.0	4.9
8	9853B-08Z07-GF	17.0	7.0	6.9
10	9853B-10Z07-GF	19.0	9.0	8.9
12	9853B-12Z07-GF	21.0	11.0	10.9
14	9853B-14Z07-GF	23.0	13.0	12.9
16	9853B-16Z07-GF	25.0	15.0	14.9
18	9853B-18Z07-GF	27.0	17.0	16.9
20	9853B-20Z07-GF	29.0	19.0	18.9
22	9853B-22Z07-GF	31.0	21.0	20.9
24	9853B-24Z07-GF	33.0	23.0	22.9
26	9853B-26Z07-GF	35.0	25.0	24.9
28	9853B-28Z07-GF	37.0	27.0	26.9
30	9853B-30Z07-GF	39.0	29.0	28.9


- 仕様
 1. コプラナリティ : 0.15MAX
 2. リフロー前後でのキャップの保持力 : 0.5NM/N.

- NOTE
 1. COPLANARITY : 0.15MAX
 2. PRE-REFLOW, AFTER-REFLOW, RETENTION FORCE OF CAP : 0.5NM/N.

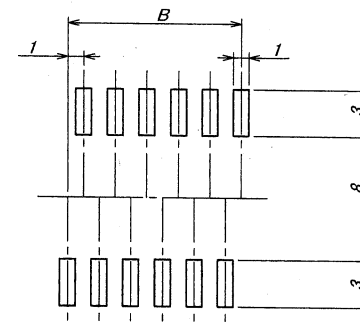

推奨基板寸法
 一般公差 : ± 0.05 基板厚 : 1.6mm
 (マウント面)

RECOMMENDED PCB SIZE
 GENERAL TOLERANCE : ± 0.05
 THICKNESS OF PCB : 1.6mm
 (MOUNTING SIDE)




ECN No	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
30227	REVISED	TA	10/11/12	10-11-12
LTR	記号	REV	年	月日

MATERIAL 材質
 ①ベース : LCP 自然色 UL94V-0
 ②端子 : リン青銅 (t=0.25)
 ③キャップ : 9Tナイロン 黒色 UL94V-0
 ④BASE : LCP NATURAL UL94V-0
 ⑤CONTACT : PHOSPHOR BRONZE (t=0.25)
 ⑥CAP : 9TNYLON BLACK UL94V-0

FINISH 仕上げ
 ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE: 2 μ m/N.
 金めっき/Au PLATE: 0.1 μ m/N.

GENERAL TOLERANCES 一般公差
 DIM 寸法 ± 0.3
 ANGLE 角度 $\pm$



SCALE 尺度	UNIT 単位
DR 10-11-12 T. Ake	mm
CHK 10-11-24 S. Mitozuka	DSN 10-8-31 T. Ake
APP 10-11-12 S. Mitozuka	
IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリソ電子工業株式会社	

TITLE 名称	EDP No	PARTS No 部番	DWG No 図番	REV.
9853シリーズ プラグ SERIES 9853 PLUG		9853B-**Z07-GF	9853B-**Z07-GF	2