


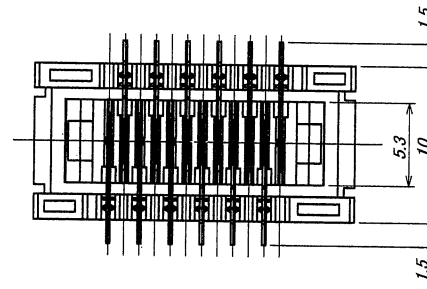

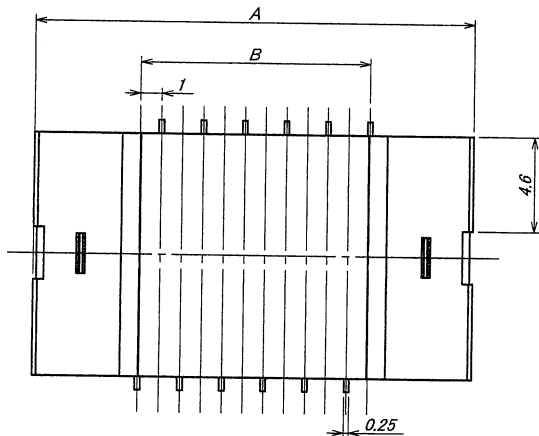


A B C D E F G H

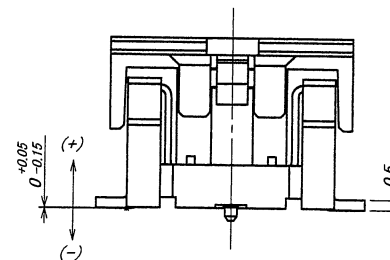

キャップ無し/WITHOUT CAP

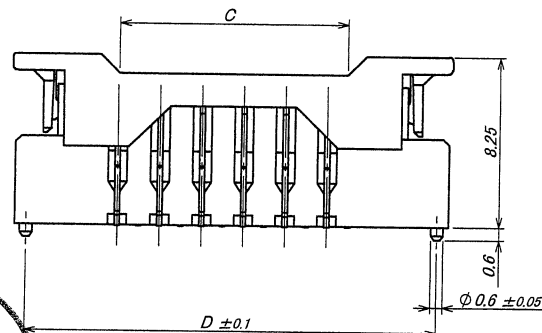


極数/CKT	部品番号/PARTS No.	A	B	C	D
6	9853B-06Z11-TM1	15.0	5.0	4.9	13.6
8	9853B-08Z11-TM1	17.0	7.0	6.9	15.6
10	9853B-10Z11-TM1	19.0	9.0	8.9	17.6
12	9853B-12Z11-TM1	21.0	11.0	10.9	19.6
14	9853B-14Z11-TM1	23.0	13.0	12.9	21.6
16	9853B-16Z11-TM1	25.0	15.0	14.9	23.6
18	9853B-18Z11-TM1	27.0	17.0	16.9	25.6
20	9853B-20Z11-TM1	29.0	19.0	18.9	27.6
22	9853B-22Z11-TM1	31.0	21.0	20.9	29.6
24	9853B-24Z11-TM1	33.0	23.0	22.9	31.6
26	9853B-26Z11-TM1	35.0	25.0	24.9	33.6
28	9853B-28Z11-TM1	37.0	27.0	26.9	35.6
30	9853B-30Z11-TM1	39.0	29.0	28.9	37.6

仕様

1. コプラナリティ: 0.15MAX
2. リフロー前後でのキャップの保持力: 0.5NMIN.


NOTE

1. COPLANARITY: 0.15MAX
2. PRE-REFLOW, AFTER-REFLOW, RETENTION FORCE OF CAP: 0.5NMIN.

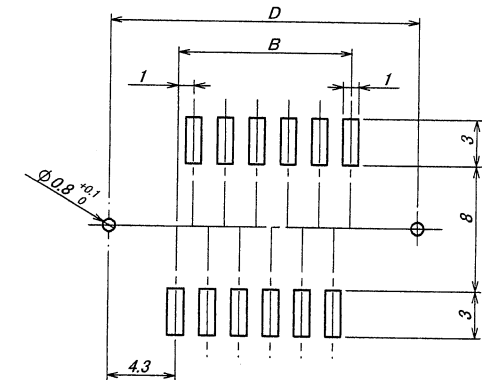

推奨基板寸法
一般公差: ±0.05 基板厚: 1.6mm
(マウント面)

RECOMMENDED PCB SIZE
GENERAL TOLERANCE: ±0.05
THICKNESS OF PCB: 1.6mm
(MOUNTING SIDE)



MATERIAL 材質				GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度		UNIT 単位		TITLE 名称	
①ベース : LCP 自然色 UL94V-0 ②端子 : コルソン合金 (t=0.25) ③キャップ : 9Tナイロン 黒色 UL94V-0				DIM 寸法 ± 0.3 ANGLE 角度 ±		DR '12-4-25 Y. Kitagawa		DSN '10-3-25 T. Abe		9853シリーズ プラグ SERIES 9853 PLUG	
①BASE : LCP NATURAL UL94V-0 ②CONTACT : CORSON ALLOY (t=0.25) ③CAP : 9TNYLON BLACK UL94V-0				3RD. ANG. PROJ. 三角法		CHK Y2 M. Takagi		APP 2012.4.25 G. Sasaki		EDP No	
FINISH 仕上げ						IRISO ELECTRONICS CO., LTD イリソ電子工業株式会社				PARTS No 部番	
ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE: 1.5~3.5μm 錫半光沢めっき/TIN MATT PLATE: 3~6μm										9853B-**Z11-TM1	
LIR 記号										DWG No 図番	
4145P RELEASED Y.K. H.T. '12-4-25										IRMSA-9853B-**Z11-TM1	
ECN No REVISION RECORD 記 事 DR CHK DATE 年月日										REV. 0	

DO NOT SCALE DRAWING.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY