
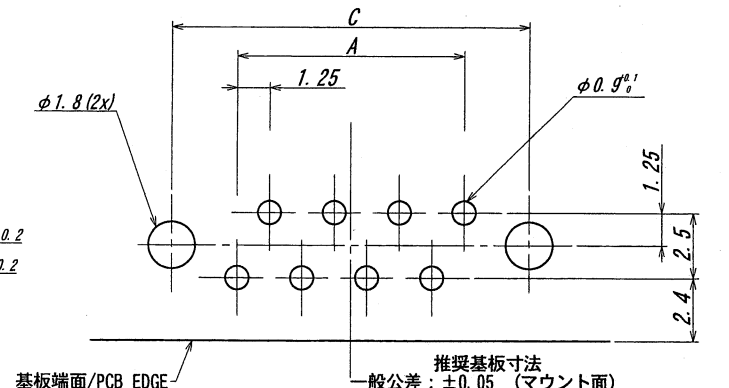
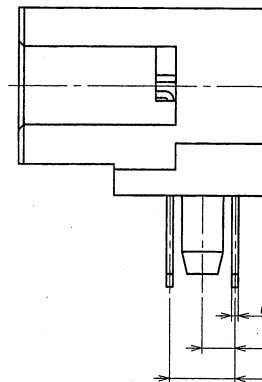
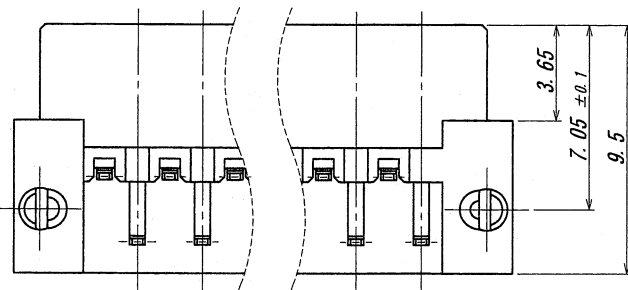


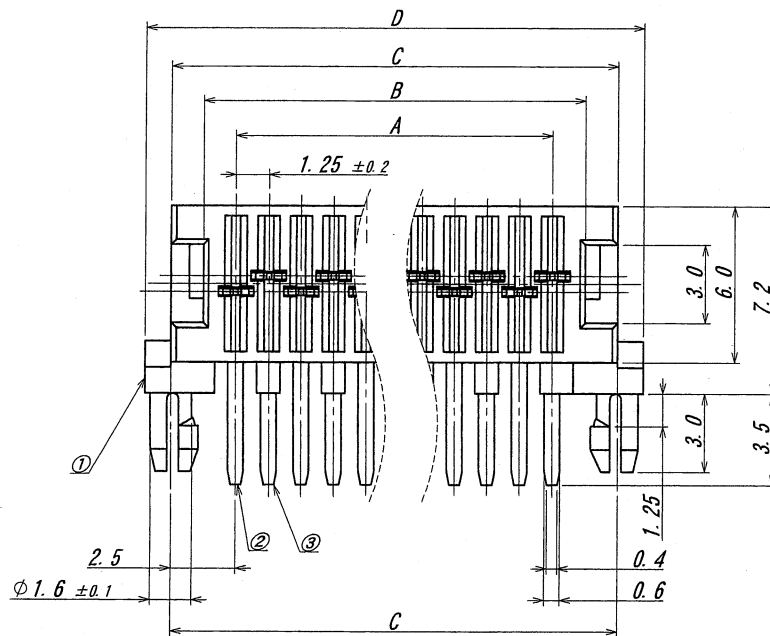

極数 CKT	部品番号 PARTS No.	A	B	C	D
6	9892S-06B-TR	6.25	8.75	11.25	13.25
8	-08B	8.75	11.25	13.75	15.75
10	-10B	11.25	13.75	16.25	18.25
12	-12B	13.75	16.25	18.75	20.75
14	-14B	16.25	18.75	21.25	23.25
16	-16B	18.75	21.25	23.75	25.75
18	-18B	21.25	23.75	26.25	28.25
20	-20B	23.75	26.25	28.75	30.75
22	-22B	26.25	28.75	31.25	33.25
24	-24B	28.75	31.25	33.75	35.75
26	-26B	31.25	33.75	36.25	38.25
28	-28B	33.75	36.25	38.75	40.75
30	9892S-30B-TR	36.25	38.75	41.25	43.25

仕様

1. 最大定格電圧電流 : 125V, 1A (AC, DC)
2. 仕様温度範囲 : -40~+105°C
3. ウィスカーに関して: 本製品は、錫めっきを施しておりますので、ウィスカーが発生する可能性が御座います。その為、ウィスカー発生に対する保障は困難であり、御社にて御判断の上御使用を御願いたします。

NOTE

1. MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 125V, 1A (AC, DC)
2. TEMPERATURE RANGE : -40~+105°C
3. THIS PRODUCT UTILIZES LEAD-FREE TIN PLATING. ANY PRODUCT WITH LEAD-FREE TIN PLATING IS SUSCEPTIBLE TO TIN WHISKER. IRISO PROVIDES NO ASSURANCES AGAINST THE GROWTH OF TIN WHISKER EVEN UNDER NORMAL OPERATING CONDITIONS. CUSTOMERS ASSUME ALL RESPONSIBILITY FOR ANY PRODUCT FAILURES DUE SOLELY TO THE GROWTH OF TIN WHISKERS.

推奨基板寸法
一般公差 : ±0.05 (マウント面)
RECOMMENDED PCB SIZE
GENERAL TOLERANCE : ±0.05 (MOUNTING SIDE)
推奨基板厚/RECOMMENDED PCB THICKNESS : t=1.2

(基板搭載面/MOUNTING SIDE)
本公差にて、組み付けに問題無き事

ISSUED

14.10.-7

IRISO
ENG. DEPT

MATERIAL 材質

- ①ハウジング: ガラス入り66ナイロン樹脂 UL94V-0
- ②HOUSING : GLASS FILLED 66NYLON UL94V-0
- ③端子/POST : シン青銅/PHOSPHOR BRONZE


FINISH 仕上げ

Ni下地めっき/Ni PLATE 1~3μm
スズめっき/TIN PLATE 1μmMIN.
リフロー処理/REFLOW

GENERAL TOLERANCES 一般公差

DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法



SCALE 尺度

DR 14-10-6
Y. Kojima

CHK 7/4/74
M. Kojima

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

UNIT 単位

mm
DSN '07-9-16
MATSU

APP 7/4/74
M. Kojima

TITLE 名称

9892シリーズ ソケット
SERIES 9892 SOCKET

EDP No

PARTS No 部番

1MSA-9892S-#B-TR

DWG No 図番

110-409892-032

REV.

0