製品引き出し方向
PRODUCT WITHDRAWAL DIRECTION

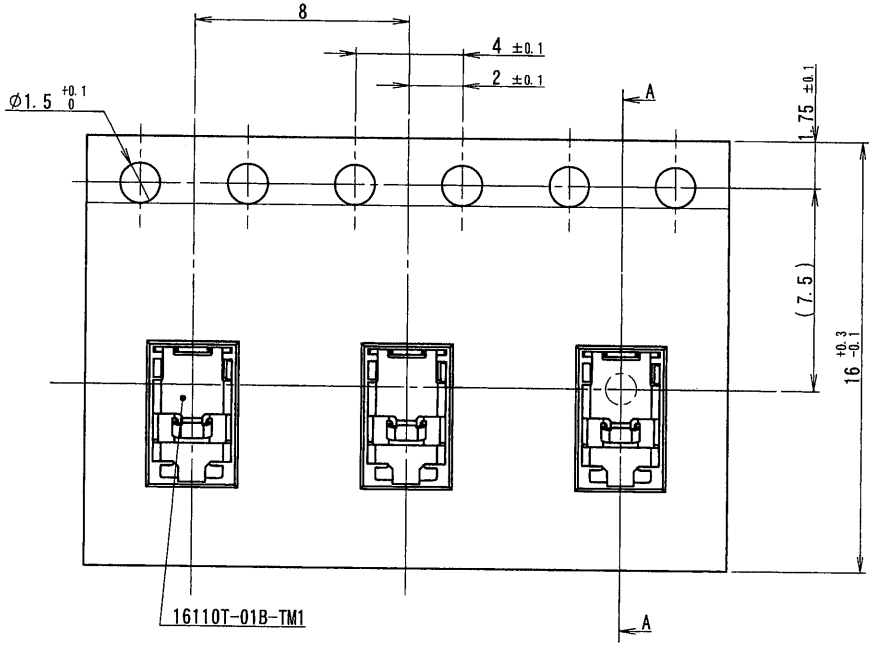

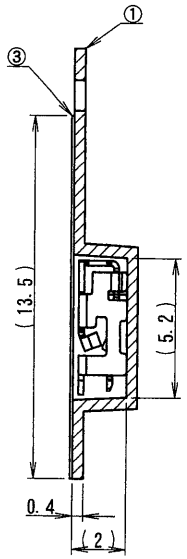

SECT. A-A

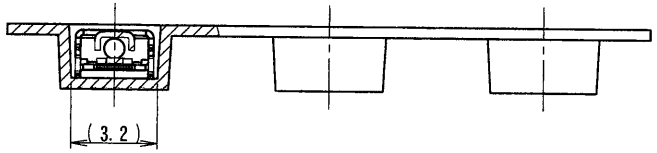

NOTE
1. 梱包数量/UNIT QUANTITY : 3,000 PIECES/REEL
2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH

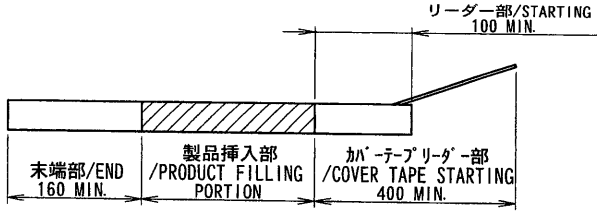

3. カバーテープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE : 0.2～1.3N
(剥離方向は、下図参照/PEELING DIRECTION AS BELOW)

製品引き出し方向
PRODUCT WITHDRAWAL DIRECTION

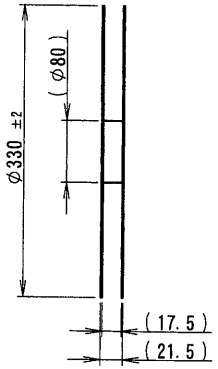

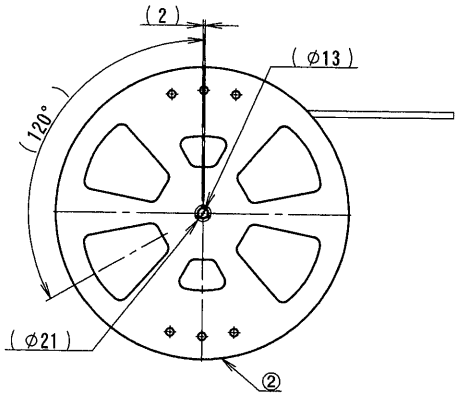

ISSUED
'13.12.18
IRISO
ENG. DEPT.

LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記事	DR	CHK	DATE 年月日
△					
△					
△					
△					
△					
△					
△1	45641	RELEASED	T.T	Y.O	'13-12-16
△0	—	SKETCHED	T.T	Y.O	'13-10-01

MATERIAL 材質
①キャリアテープ : PS(黒)
②リール : PS(白 : 帯電防止)
③カバーテープ : PET, PE, PEF(透明 : 帯電防止)

①CARRIER TAPE : PS(BLACK)
②REEL : PS(WHITE : STATIC ELECTRICITY PREVENTION)
③COVER TAPE :
PET TYPE(CLEAR : STATIC ELECTRICITY PREVENTION)

FINISH 仕上げ

GENERAL TOLERANCES 一般公差
DIM 寸法 ± 0.3
ANGLE 角度 ±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE 尺度	/	UNIT 単位	mm
DR	'13-12-16 T.Takane	DSN	'13-09-16 T.Takane
CHK	13-12-16	APP	13-12-16

IRISO ELECTRONICS CO., LTD
イリソ電子工業株式会社

TITLE 名称
16110シリーズ エンボス梱包図
SERIES 16110 EMBOSS PRODUCT

EDP No

PARTS No 部番
IPS-16110T-01Y900

DWG No 図番
120-116110-001

REV. 1

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION 本図面は、イリソ電子工業(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁じます