

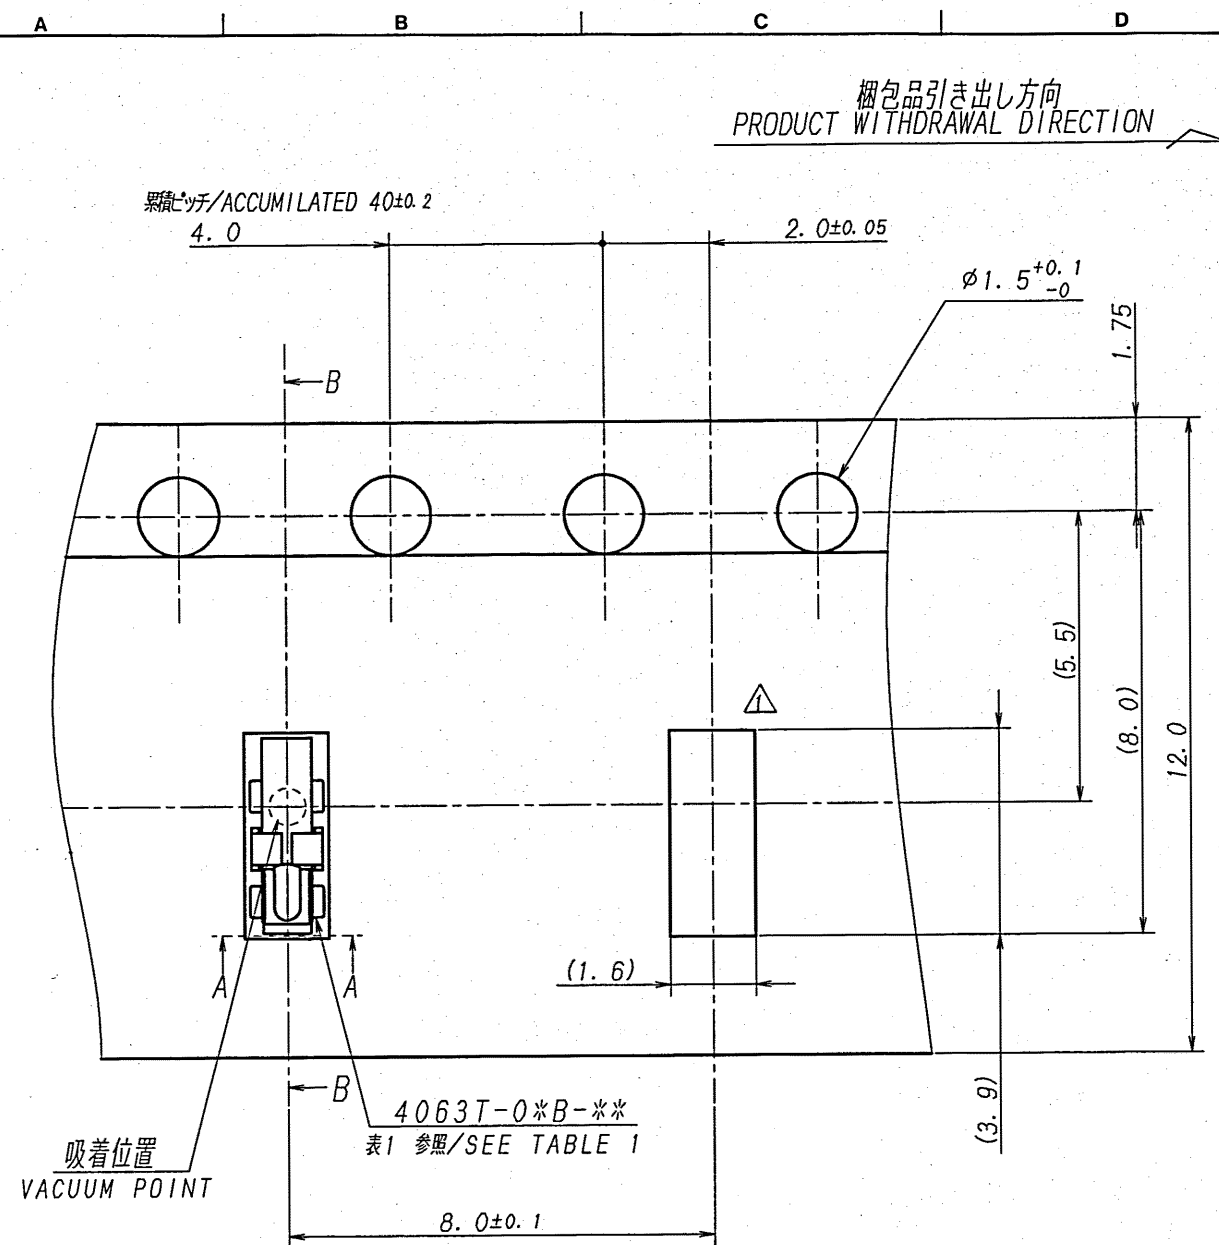


SECT. A-A

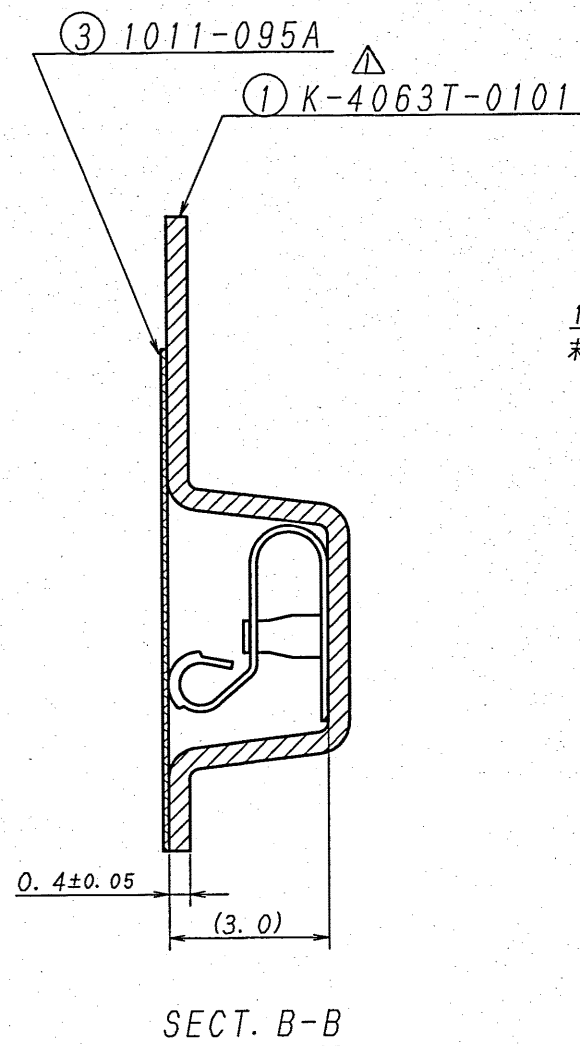

NOTE

1. 梱包数量/UNIT QUANTITY: 2,500/REEL
2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH

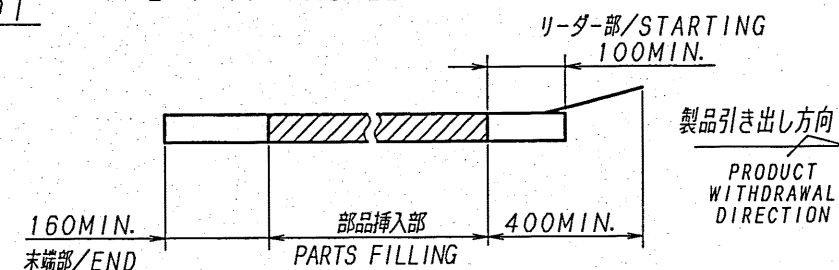

3. カバーテープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE : 0.2N MIN.

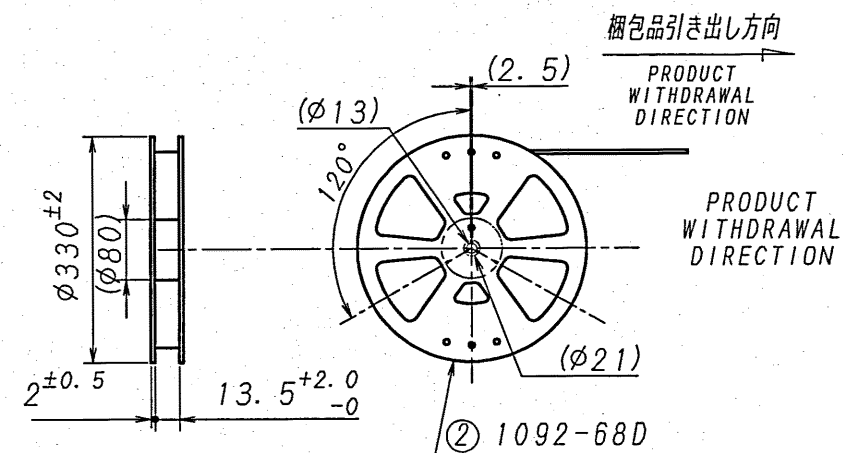
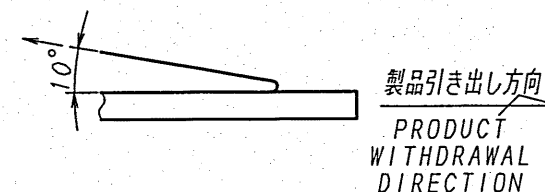


表1/TABLE 1

梱包品番 PACKING PRODUCT No.	部品番号 PARTS No.	EDP No.
IPS-4063T-01Y900	IPS-4063T-01B-TN	07720106
IPS-4063T-01Y901	IPS-4063T-01B-GF	07720107
IPS-4063T-01Y902	IPS-4063T-02B-TN	07720108
IPS-4063T-01Y903	IPS-4063T-02B-GF	07720109

△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						① キャリヤテープ/色: PS (導電性) / 黒 CARRIER TAPE / COLOR: PS (CONDUCTIVE) / BLACK		3/66 K. How	mm	4063シリーズ エンボス梱包図
△						② リール/色: PS (帯電防止) / 白 REEL / COLOR: PS (STATIC ELECTRICITY PREVENTION) / WHITE	DIM 寸法 ± 0.3	DR	DSN	SERIES 4063 EMBOSS TAPING PRODUCT
△						③ カバーテープ: PET, PE, PEF (帯電防止) COVER TAPE: PET, PE, PEF (STATIC ELECTRICITY PREVENTION)	ANGLE 角度 ±	CHK	APP	EDP No
△						FINISH 仕上げ	3RD. ANG. PROJ. 三角法	06/23 J. J. J.	06/12/13	PARTS No 部番
△								IRISO ELECTRONICS CO., LTD.		4063T-01Y90*
△	24763	REVISED	K.H	4.3	3/3 '66			イリソ電子工業株式会社		DWG No 図番
LTR 記号	ECN NO	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日					IPS-4063T-01Y90*
										REV. 1