

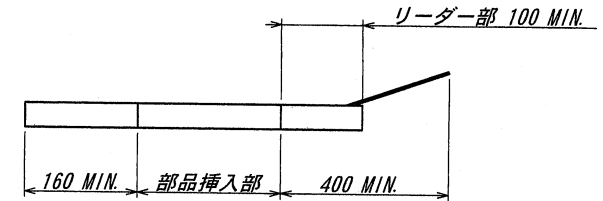
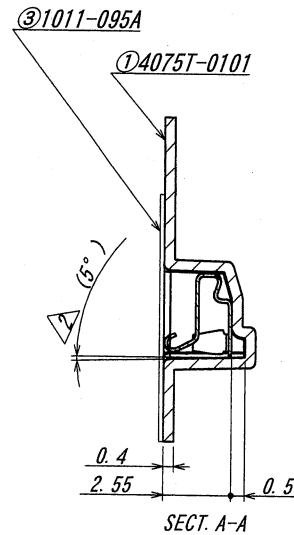
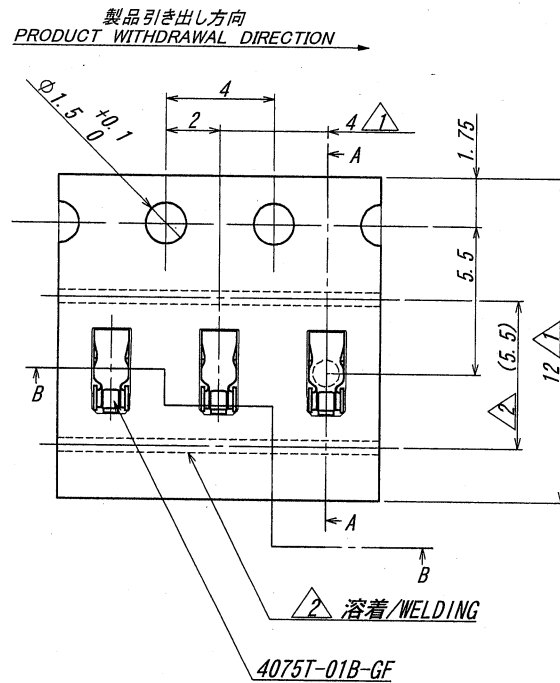



1.梱包数量/UNIT QUANTITY: 5,000 PIECES/REEL
2.リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH



3.カバーテープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE:0.2~1.3N
(剥離方向は、下図参照/PEELING DIRECTION AS BELOW)

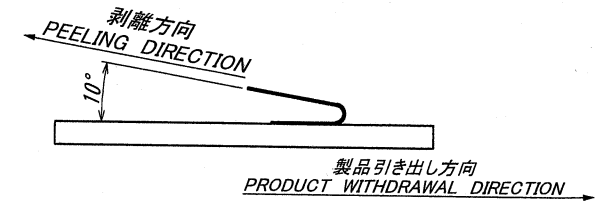

SECT. B-B

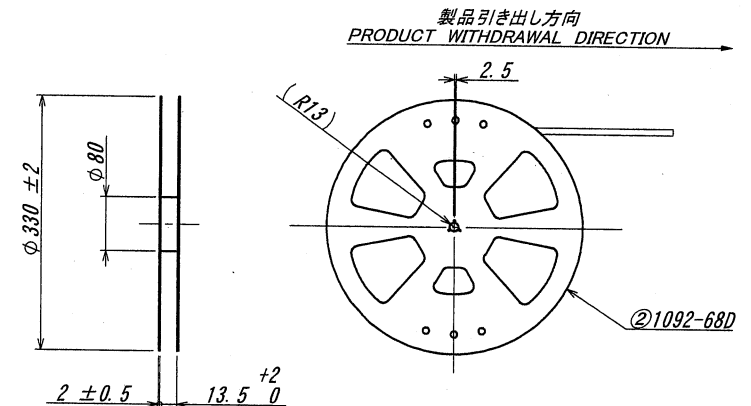

ISSUED

11.4.28

IRISO
ENG. DEPT

MATERIAL 材質
 ①キャリアテープ: PS(黒)
 ②リール: PS(白: 帯電防止)
 ③カバーテープ: PET, PE, PEF(透明: 帯電防止)
 ①CARRIER TAPE: PS(BLACK)
 ②REEL: PS(WHITE: STATIC ELECTRICITY PREVENTION)
 ③COVER TAPE: PET, PE, PEF(CLEAR: STATIC ELECTRICITY PREVENTION)

GENERAL TOLERANCES 一般公差

DIM	寸法	±
ANGLE	角度	±

3RD. ANG. PROJ. 三角法

SCALE
日度

DR 108
1/15 Y. Ogura

CHK	
'08	Y. Yoshikai
1/16	

IRISO ELECTRONICS CO., LTD

UNIT
單位 mm

DSN 707 7/25	Y. Ogawa
--------------------	----------

APP 08-1-16

TITLE 名称	4075シリーズエンボス梱包図 SERIES 4075 TAPING PRODUCT
----------	---

EDP No

PARTS No 部番

4075T-01Y900

DWG No 図番

IPS-4075T-01Y900

REV.

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRIS AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

本図面は イリノイ電子工業(株)の所有する権利を含むもので当社の許可なく複製を禁止す

REPLISHED COPY