
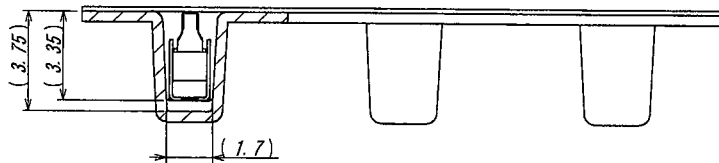


A B C D E F G H

製品引き出し方向
PRODUCT WITHDRAWAL
DIRECTION

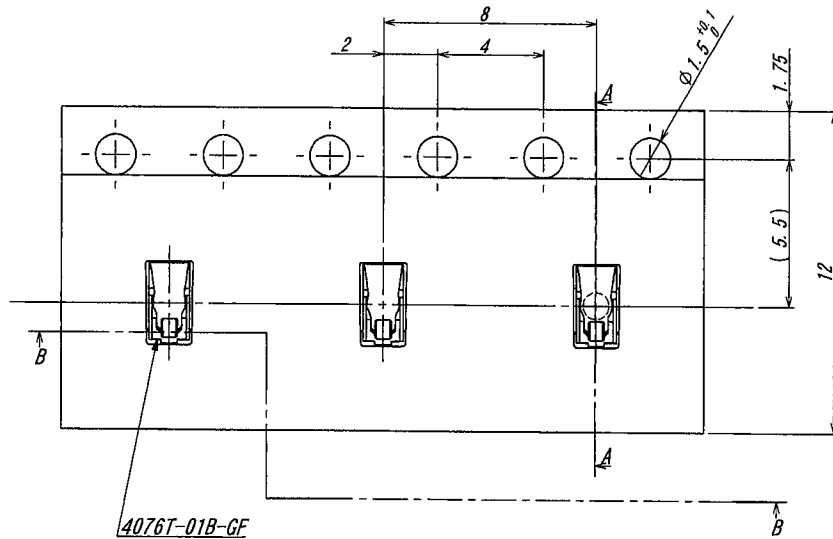

SECT. B-B


③1011-095A

①4076T-0101


SECT. A-A

NOTE

1. 梱包数量/UNIT QUANTITY: 2,000 PIECES/REEL
2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH


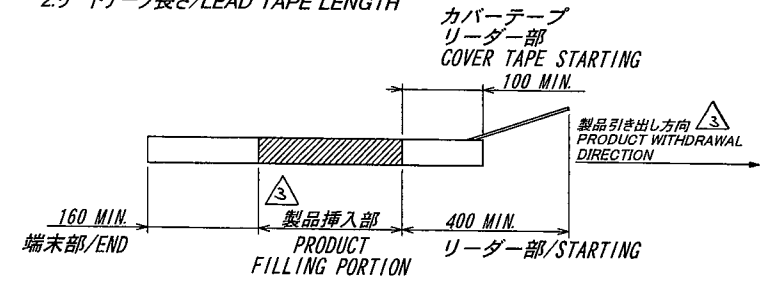


3. カバーテープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE: 0.2N~1.3N
(剥離方向は、下図参照/PEELING DIRECTION AS BELOW)

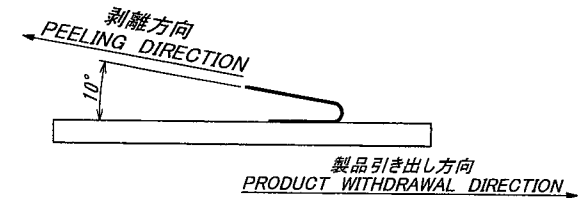

4. 梱包方法はKS-0002E参照の事
REFER TO KS-0002E FOR THE PACKING METHOD.

製品引き出し方向
PRODUCT WITHDRAWAL DIRECTION

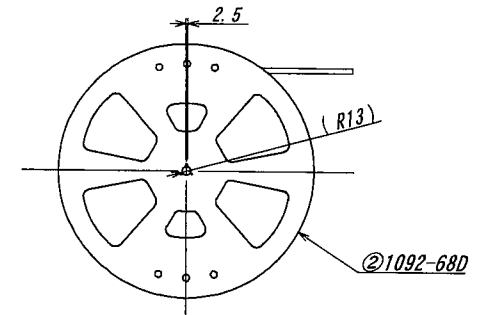

ISSUED

'13.9.17

IRISO
ENG. DEPT

MATERIAL 材質

- ①キャリアテープ: PS (黒: 帯電防止)
- ②リール: PS (白: 帯電防止)
- ③カバーテープ: PET, PE, PEF (透明: 帯電防止)

- ①CARRIER TAPE: PS (BLACK: STATIC ELECTRICITY PREVENTION)
- ②REEL: PS (WHITE: STATIC ELECTRICITY PREVENTION)
- ③COVER TAPE: PET, PE, PEF (CLEAR: STATIC ELECTRICITY PREVENTION)

FINISH 仕上り

GENERAL TOLERANCES 一般公差

DIM 寸法 ±
ANGLE 角度 ±

SCALE 尺度

DR '13-09-11

D. Kim

CHK 13

K. Kobayashi

IRISO ELECTRONICS CO., LTD

イリス電子工業株式会社

UNIT 単位

DSN '07-10-12

Y. Ogura

APP 13

M. Takagi

TITLE 名称

4076シリーズ エンボス 梱包品
SERIES 4076 EMBOSS PRODUCT

BDP No

PARTS No 部番

IPS-4076T-01Y900

DWG No 図番

120-104076-001

REV. 3

DO NOT SCALE DRAWING.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

REVISION HISTORY