

A

B

C

D

E

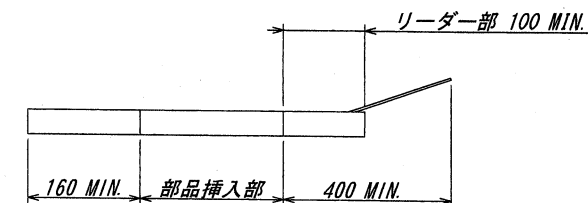
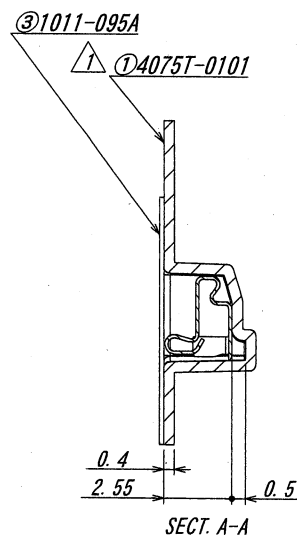
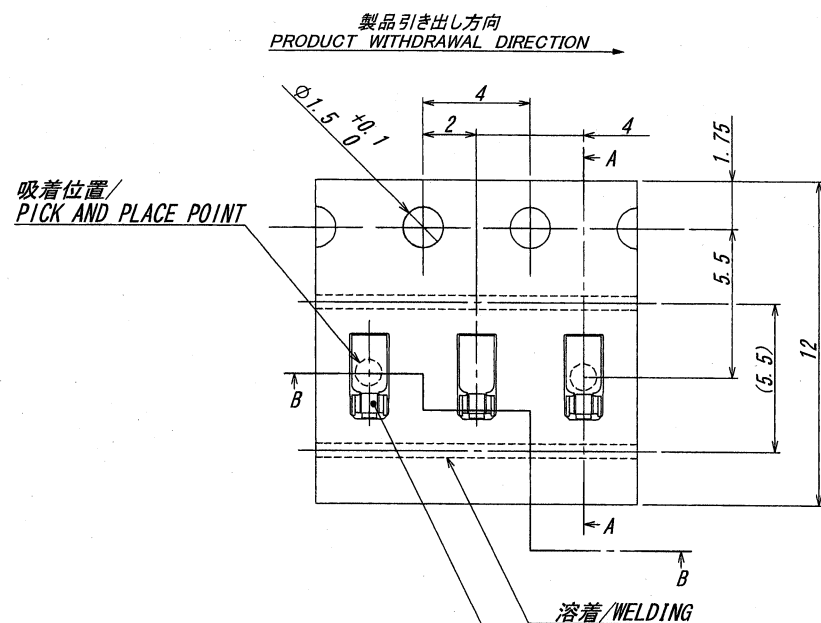
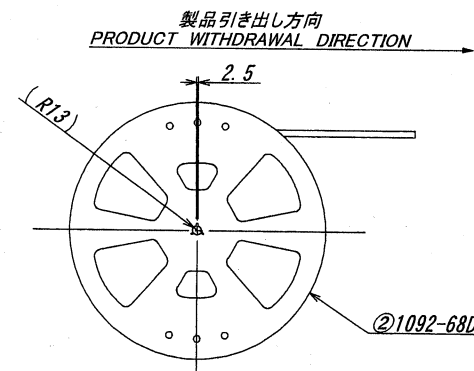


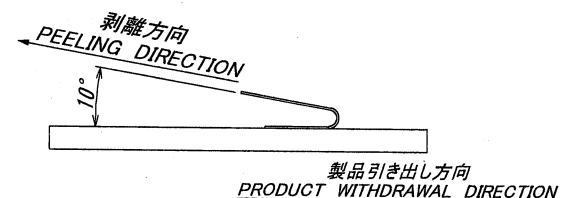
F

G

H

1. 梱包数量/UNIT QUANTITY: 5,000 PIECES/REEL

2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH

3. カバーテープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE: 0.2~1.3N
(剥離方向は、下図参照/PEELING DIRECTION AS BELOW)

△						MATERIAL 材質	GENERAL TOLERANCES 一般公差	SCALE 尺度	UNIT 単位	TITLE 名称
△						①キャリアテープ: PS (黒)		N/A	mm	4093シリーズエンボス梱包図
△						②リール: PS (白: 帯電防止)	DIM 寸法 ± 0.3	DR '08/11/27	DSN '08/11/20	SERIES 4093 TAPING PRODUCT
△						③カバーテープ: PET, PE, PEF (透明: 帯電防止)	ANGLE 角度 ±	J. Sakaue	J. Sakaue	EDF No
△						④CARRIER TAPE: PS (BLACK)		CHK '08/11/27	APP 08-11-28	PARTS No 部番
△						⑤REEL: PS (WHITE: STATIC ELECTRICITY PREVENTION)		IRISO ELECTRONICS CO., LTD		IPS-4093T-01Y900
△						⑥COVER TAPE: PET, PE, PEF (CLEAR: STATIC ELECTRICITY PREVENTION)	3RD. ANG. PROJ. 三角法			DWG No 図番
△						FINISH 仕上げ				120-104093-001
△	04206	REVISED	J. S	K. Y	'08-11-27					REV. 1
△	記号	ECN No	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日				

DO NOT SCALE DRAWING.

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリソ電子工業 (株) の所有する情報を含みもので当社の許可なく複製を禁止す

[REPRODUCED COPY]