

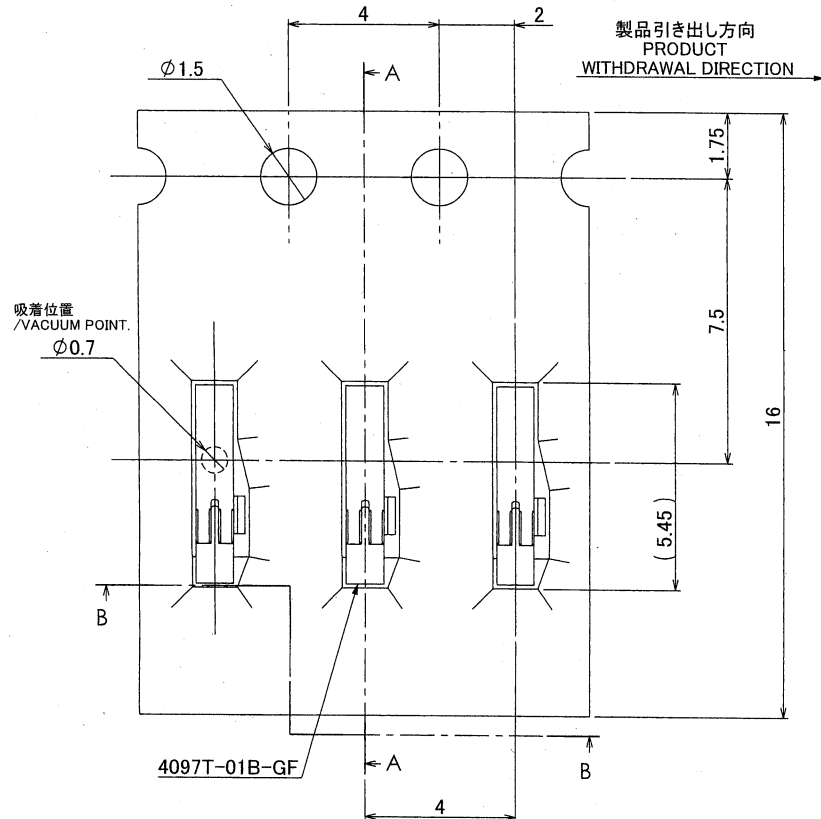
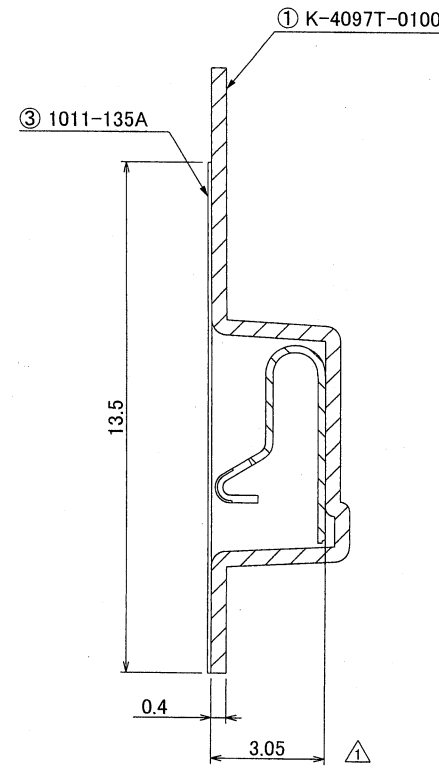



SECT B-B

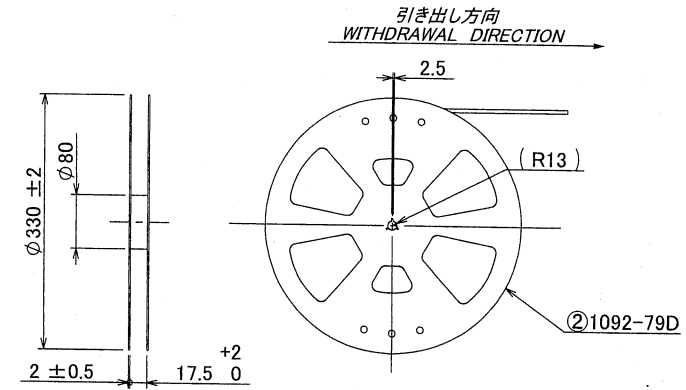

NOTE

1. 梱包数量/UNIT QUANTITY : 4000/REEL
2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH
- 100MIN.
リーダー部/STARTING
- 160MIN.
末端部/END
- 400MIN.
- 部品挿入部
PARTS FILLING
3. カバーテープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE : 0.2~1.3N.
製品引き出し方向
PRODUCT
WITHDRAWAL DIRECTION

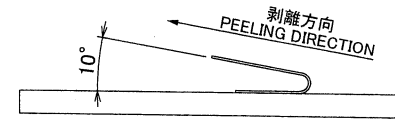

ISSUED 10.1.20 IRISO ENG. DEPT.				MATERIAL 材質				GENERAL TOLERANCES 一般公差				SCALE 尺度				UNIT 単位				TITLE 名称			
10.1.20				①キャリアテープ : PS(黒:導電性) ②リール : PS(白:帯電防止) ③カバーテープ : PET,PE,PEF(透明:帯電防止)				DIM 寸法 ± 0.3				DR 27/12/17				DSN 27/12/10				4097 シリーズ エンボス梱包図 SERIES 4097 EMBOSS TAPING PRODUCT			
IRISO				①CARRIER TAPE : PS(BLACK:CONDUCTIVE) ②REEL : PS(WHITE:STATIC ELECTRICITY PREVENTION) ③COVER TAPE : PET,PE,PEF(CLEAR:STATIC ELECTRICITY PREVENTION)				ANGLE 角度 ±				CHK 27/12/17				APP 27/12/17				EDP No			
ENG. DEPT.				FINISH 仕上げ				3RD. ANG. PROJ. 三角法				IRISO ELECTRONICS CO., LTD				PARTS No 部番				IPS-4097T-01Y900			
REVISED				DATE 年月日				1				11Y電子工業株式会社				DWG No 図番				120-104097-001			
H.S.				7.12.7																REV. 1			