

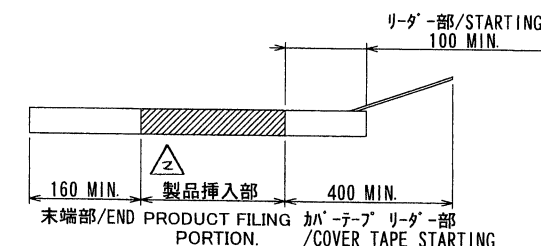
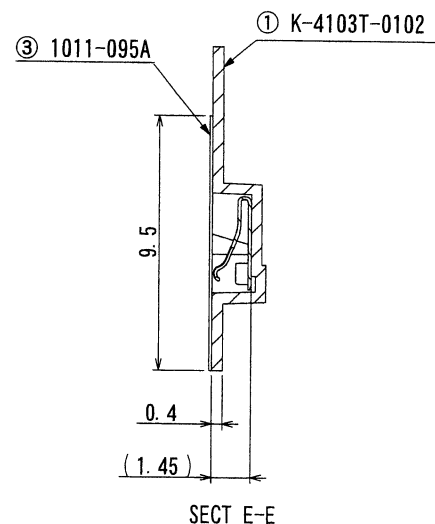


NOTE



1. 梱包数量/UNIT QUANTITY : 7000/REEL
2. リードテープ長さ/LEAD TAPE LENGTH

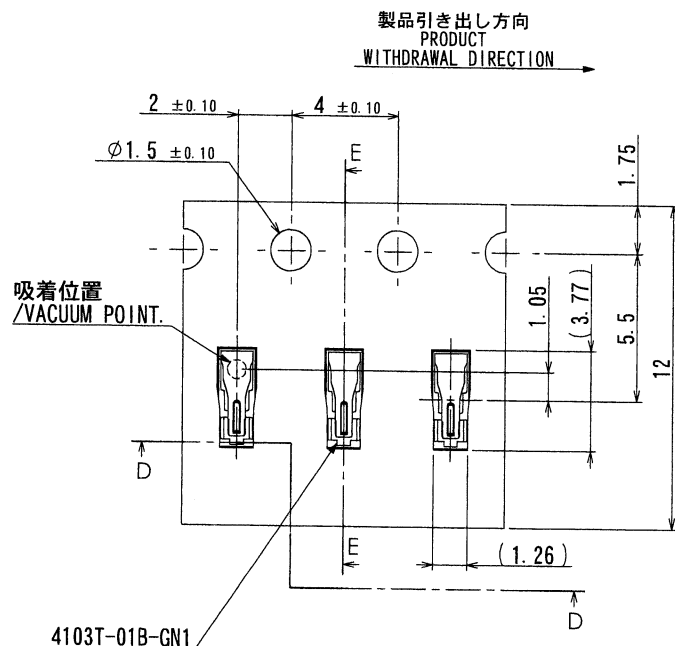


3. カバーテープの剥離強度/COVER TAPE PEELING FORCE : 0.2~1.3N.

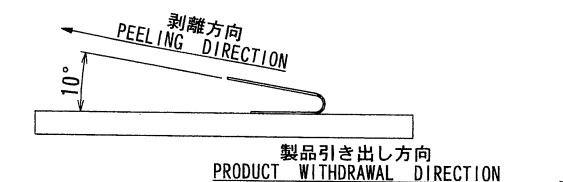

4. 梱包方法はKS-0002Z参照の事。
REFER TO KS-0002Z FOR THE PACKING METHOD.

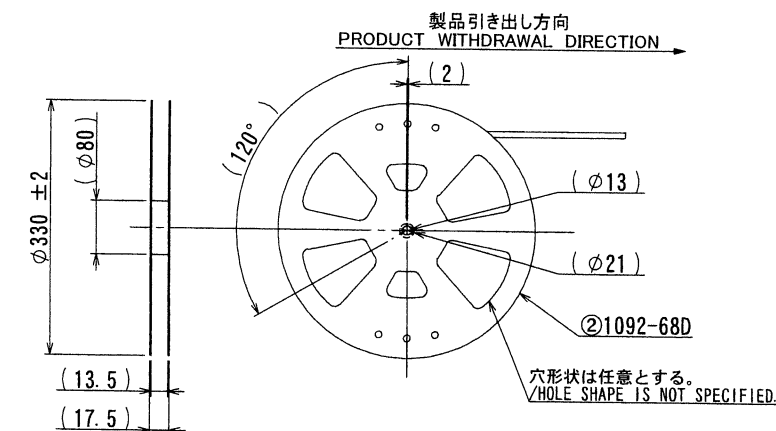

ISSUED 13.7.30 IRISO ENG. DEPT				MATERIAL 材質				GENERAL TOLERANCES 一般公差				SCALE 尺度		UNIT 単位		TITLE 名称			
				①キャリアテープ : PS (黒:導電性)				DIM 寸法 ± 0.3				DR '13-7-25		DSN '10-8-10		4103 シリーズ エンボス 梱包品 SERIES 4103 EMBOSS PRODUCT △			
				②リール : PS (白:帯電防止)				ANGLE 角度 ±				D. Kim		H. Shioda					
				③カバーテープ : PET, PE, PEF (透明:帯電防止)								CHK '13		APP '13		EDP No			
				①CARRIER TAPE : PS (BLACK:CONDUCTIVE)				3RD. ANG. PROJ. 三角法 				1/2 K. Kobayashi		Z. Takagi		PARTS No 部番			
				②REEL : PS (WHITE:STATIC ELECTRICITY PREVENTION)												IPS-4103T-01Y900			
				③COVER TAPE : PET, PE, PEF (CLEAR:STATIC ELECTRICITY PREVENTION)						IRISO ELECTRONICS CO., LTD IRISO電子工業株式会社				DWG No 図番					
				FINISH 仕上げ										120-104103-001					
44449 NOTE REV D.K K.K '13-7-25														REV.					
30018 REVISED H.S J.S '10-10-20														2					
LTN 記号 ECN No REVISION 記録 DR CHK DATE 年月日																			
DO NOT SCALE DRAWING																			