


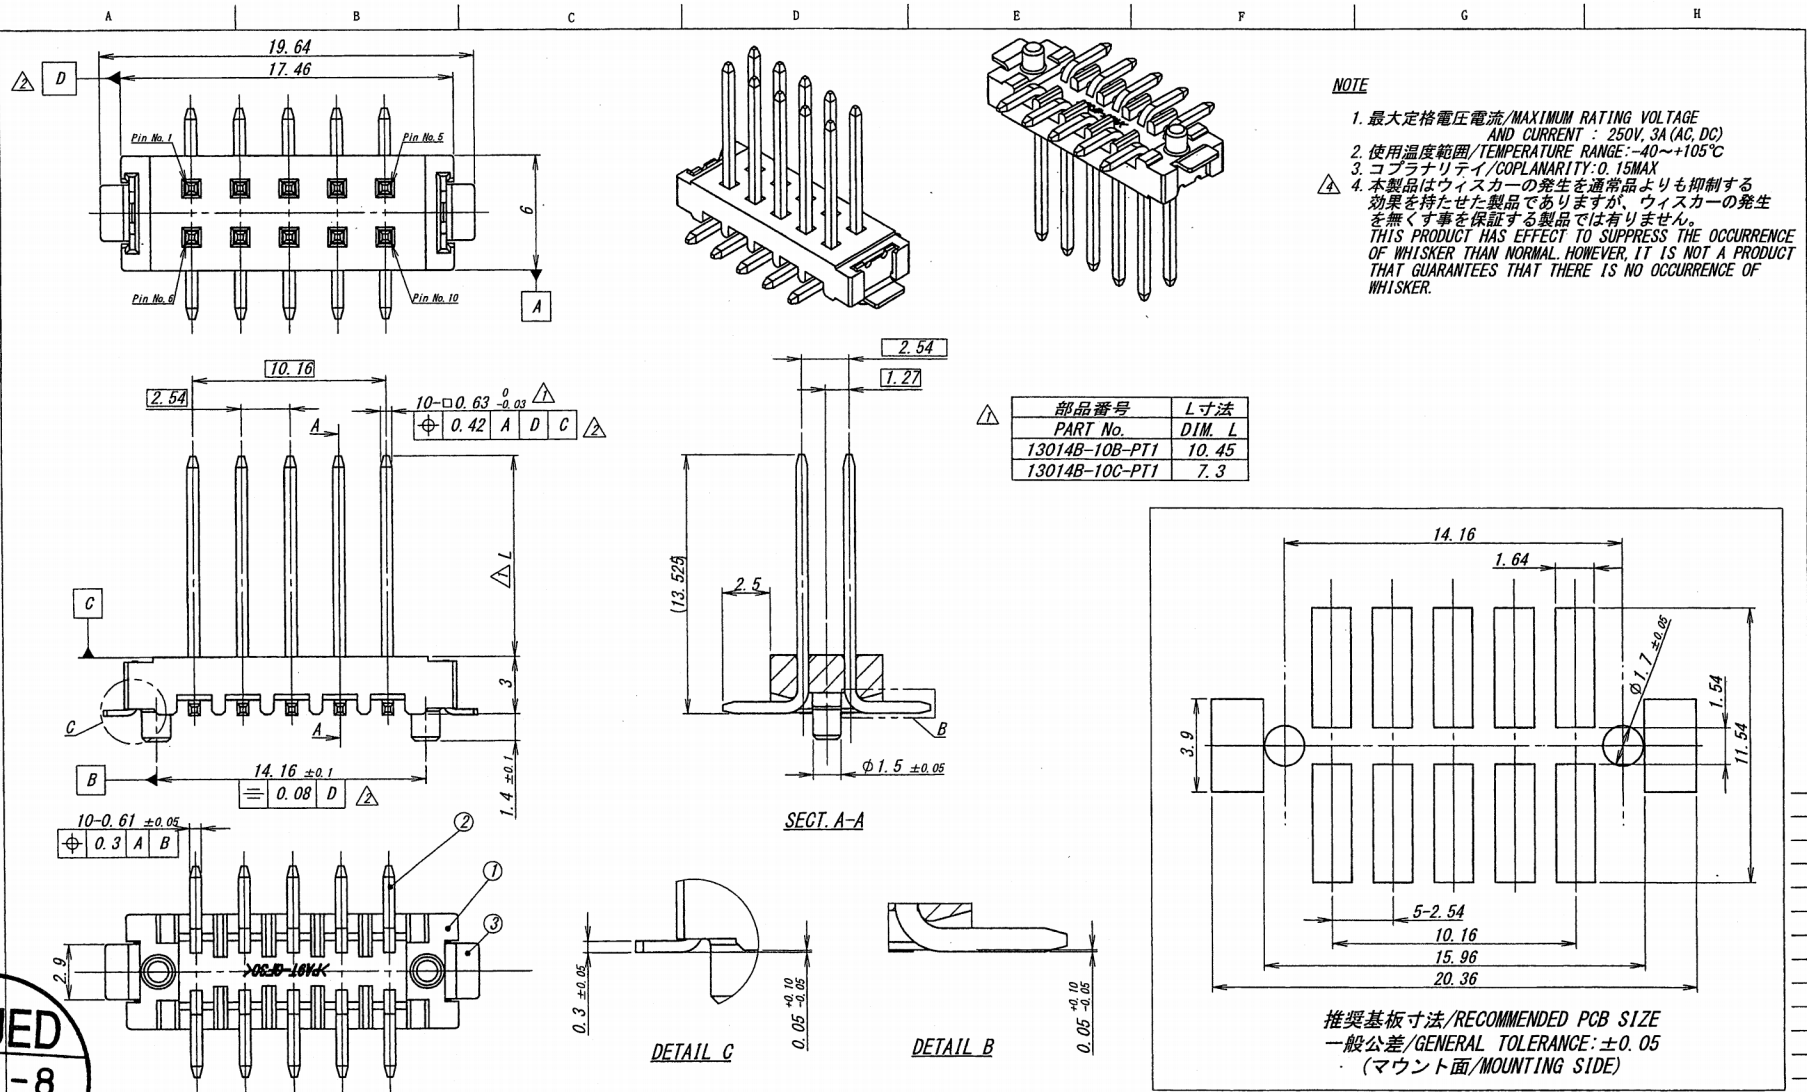

NOTE

1. 最大定格電圧電流/MAXIMUM RATING VOLTAGE AND CURRENT : 250V, 3A (AC, DC)
2. 使用温度範囲/TEMPERATURE RANGE: -40~+105°C
3. コプラナリティ/COPLANARITY: 0.15MAX
4. 本製品はウィスカの発生を通常品よりも抑制する効果を持たせた製品であります。ウィスカの発生を無くす事を保証する製品ではありません。 THIS PRODUCT HAS EFFECT TO SUPPRESS THE OCCURRENCE OF WHISKER THAN NORMAL. HOWEVER, IT IS NOT A PRODUCT THAT GUARANTEES THAT THERE IS NO OCCURRENCE OF WHISKER.

部品番号	L寸法
PART No.	DIM. L
13014B-10B-PT1	10.45
13014B-10C-PT1	7.3

ISSUED
15.5.-8
IRISO
ENG. DEPT.

MATERIAL 材質				GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度		UNIT 単位		TITLE 名称	
①ベース: PA9T ガラス入り 黒色 UL94V-0 BASE: GLASS FILLED PA9T COLOR: BLACK UL94V-0				DIM 寸法 ± 0.3		DR 2015-4-24 Shenghui		mm		13014 シリーズ ピンヘッダー	
②端子: 黄銅 (CT0.63) TERMINAL: BRASS				ANGLE 角度 ± 3°		DSN 2014-2-10 Shenghui		EDP No		SERIES 13014 PIN HEADER	
③金具: 黄銅 (t=0.3) METAL FLANGE: BRASS				3RD. ANG. PROJ. 三角法		CHK 2015-4-24 Shenghui		APP 2015-4-24 Shenghui		PARTS No 部番	
FINISH 仕上げ						IRISO ELECTRONICS CO., LTD		DWG No 図番		110-213014-001	
②ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE 1~3µm 鍍前めっきリフロー処理/TIN PRE-PLATE 2~5µm						IRISO 電子工業株式会社		REV.		4	
③ニッケル下地めっき/OVER NICKEL PLATE 1.5~3.5µm 半光沢めっき/TIN MATT PLATE 3~6µm											
LTR 記号	ECN No	REVISION 変更	DR	CHK	DATE 年月日						

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 本図面は、イリス電子工業 (株) の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

REDUSED COPY