


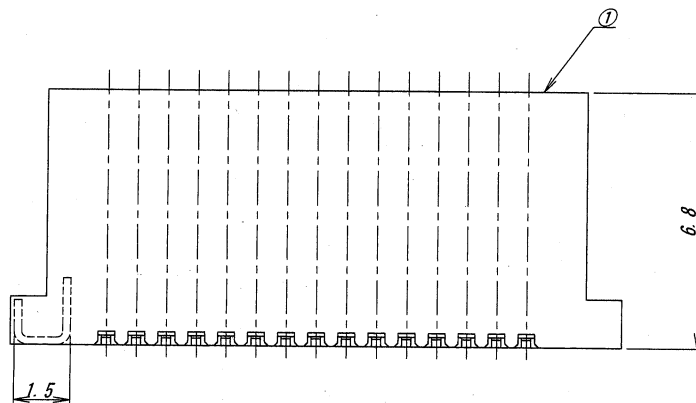



A B C D E F G H

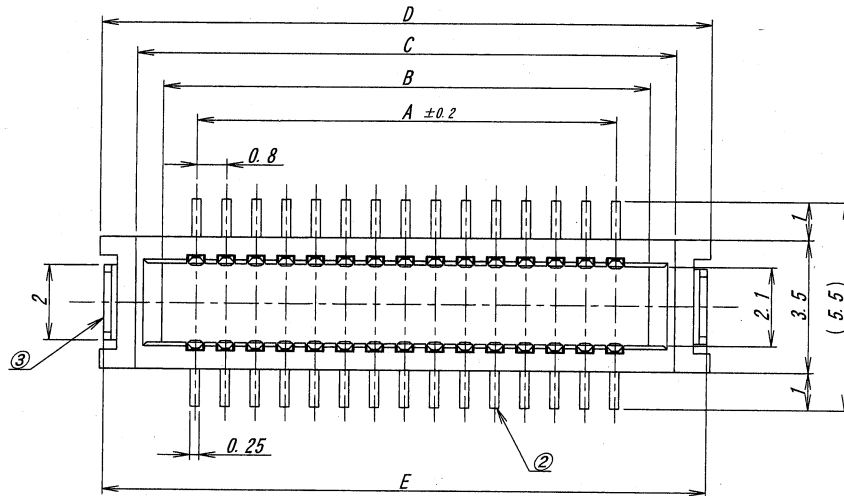

個数/CKT	部品番号/PARTS No.	A	B	C	D	E
30	9827B-30U-GFC	11.2	13.0	14.4	16.3	16.1
40	9827B-40U-GFC	15.2	17.0	18.4	20.3	20.1
50	9827B-50U-GFC	19.2	21.0	22.4	24.3	24.1
60	9827B-60U-GFC	23.2	25.0	26.4	28.3	28.1
70	9827B-70U-GFC	27.2	29.0	30.4	32.3	32.1
80	9827B-80U-GFC	31.2	33.0	34.4	36.3	36.1
90	9827B-90U-GFC	35.2	37.0	38.4	40.3	40.1
100	9827B-100U-GFC	39.2	41.0	42.4	44.3	44.1
110	9827B-110U-GFC	43.2	45.0	46.4	48.3	48.1
120	9827B-120U-GFC	47.2	49.0	50.4	52.3	52.1

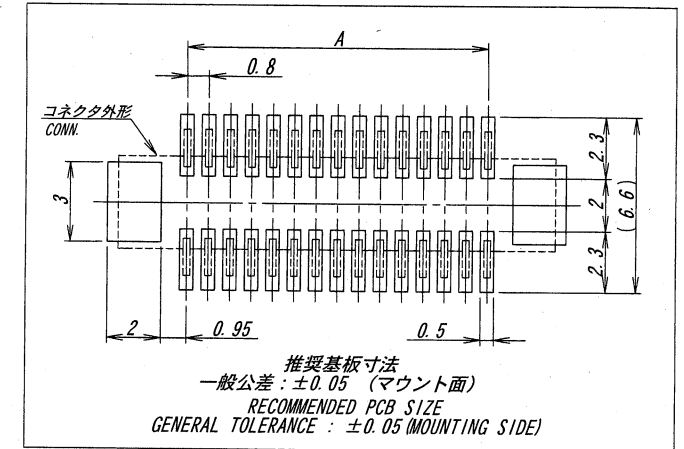

NOTE
1. コプラナリティ/COPLANARITY: 0.1MAX.

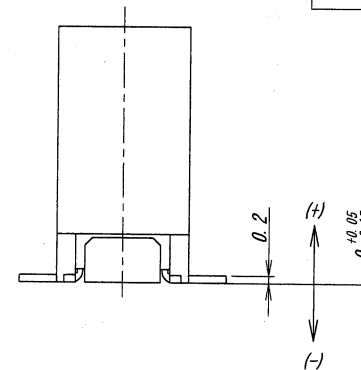

ISSUED '10.6.15 IRISO ENG. DEPT.						MATERIAL 材質		GENERAL TOLERANCES 一般公差		SCALE 尺度 /		UNIT 単位 mm		TITLE 名称	
						①ベース : ガラス入り9Tナイロン樹脂		DIM 寸法 ± 0.3		DR '10-6-14		DSN 98-00-00		9827シリーズ プラグ	
						②ポスト : リン青銅 (t=0.2)		ANGLE 角度 ±		CHK 70		S. Mitohara		SERIES 9827 PLUG	
						③金具 : 黄銅 (t=0.2)				3RD. ANG. PROJ. 三角法		APP '10-6-15		EPD No	
						①BASE : GLASS FILLED PA9T NYLON				IRISO ELECTRONICS CO., LTD		4. Nakahara		PARTS No 部番	
						②POST : ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE: 2μMIN.				イリス電子工業株式会社				9827B-**-U-GFC	
						③金具 : ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE: 1~3μm								DWG No 図番	
						③DEVICE : BRASS (t=0.2)								IRISA-9827B-**-U-GFC	
						FINISH 仕上げ								REV.	
						②ポスト : ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE: 2μMIN.								0	
						/POST 金めっき/GOLD PLATE: 0.1μMIN.									
						③金具 : ニッケル下地めっき/OVER Ni PLATE: 1~3μm									
						/DEVICE スズ-銅めっき/TIN-COPPER: 2~5μm									
LTR 記号	ECN No	REVISION RECORD 記	DR	CHK	DATE 年月日										
DO NOT SCALE DRAWING															

DO NOT SCALE DRAWING.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO IRISO AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION 本図面は イリス電子工業 (株) の所有する権利を有するもので、無断で複製を禁止する